

## Brooklyn

24V DC

XG2033-300TRACK



bianco/schermo opalino




### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	XG2033-300TRACK
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	max 24W/m
SORGENTE LUMINOSA	LED
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	24V DC
DRIVER	remoto non incluso
PESO	2,21 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40 IP20
INDICE DI RESISTENZA AGLI URTI	IK08
RESISTENZA ALLA PROVA DEL FILO INCANDESCENTE	850°
DIMENSIONI IMBALLO	6,0 x 6,0 x 314,0 cm
L (mm)	3010
L (in)	118 3/5"
STAFFE CONSIGLIATE	4
FORO (mm)	3015 x 40
FORO (in)	118 4/5" x 1 3/8"



### Disegno tecnico

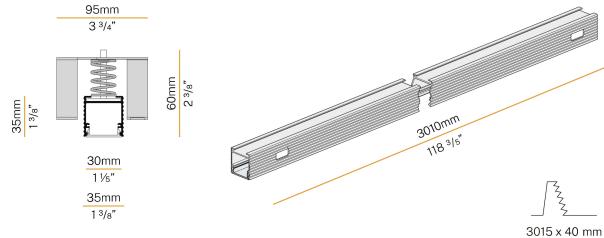

Profilo componibile per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta.

Struttura a scomparsa per l'incasso in cartongesso, in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003.

Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.

Fornito completo di schermo monouso per rasatura, stuccatura e verniciatura della superficie di installazione.

Moduli luminosi e alimentatore da ordinare separatamente.


Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente.

Dimensione del foro di incasso: 3015x40mm (118,7x1,6")

### Applicazione



### Diagramma polare

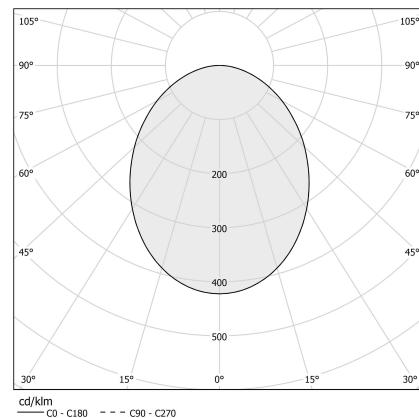

# PANZERI

## Brooklyn

### Accessori sorgente

---

XM006.012.0410 Modulo LED, 125mm (5") 16 LED 2,2W 24V DC 3000K Ra>90 285lm.



---

XM006.050.0410 Modulo LED, 500mm (19,7") 64 LED 8,6W 24V DC 3000K Ra>90 1140lm.



---

YLR005.010.0410 LED STRIP: 5m/5cm 9.6W/m 3000K CRI90 24V 1220lm/m



---

YLR005.010.0510 LED STRIP: 5m /5cm 9.6W/m 2700K CRI90 24V 1100lm/m



---

YLR005.010.0610 LED STRIP: 5m /5cm 9.6W/m 4000K CRI90 24V 1300lm/m



---

YLR006.017.0410 LED STRIP: 5m /5cm 16.8W/m 3000K CRI90 24V 2070lm/m



---

YLR006.017.0510 LED STRIP: 5m /5cm 16.8W/m 2700K CRI90 24V 1900lm/m



---

YLR006.017.0610 LED STRIP: 5m /5cm 16.8W/m 4000K CRI90 24V 2220lm/m




# PANZERI

## Brooklyn

### Accessori alimentazione

XM6-20 UNI

Alimentatore LED, 4÷20W 250÷700mA.




YDV.024.030.A01

Alimentatore LED, 30W 24V DC.



YDV.024.120.A01

Alimentatore LED, 120W 24V DC.



YDV.024.180.A01

Alimentatore LED, 180W 24V DC.



# PANZERI

Brooklyn

## Accessori connessione

XM2033/34/32/31-S

Cavi di alimentazione.



# PANZERI

Brooklyn

## Accessori diffusione

XM2033/34-WHI Riflettore bianco di lunghezza 1000mm (39,4") sezionabile.



XM2033/34/45/46-1200S Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina, di lunghezza 12000mm (472,4").



XM2033/34/45/46-600S Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina, di lunghezza 6000mm (236,2").



XM2033/34/45/46-900S Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina, di lunghezza 9000mm (354,3").




# PANZERI

## Brooklyn

### Accessori fissaggio

XM2033-F

Farfalla di fissaggio su cartongesso per profili incassati a scomparsa.




XM2033/34-L

Coppia di piastrine di fissaggio per incasso in muratura.



XM2033/34/38/39P

Piastrina per appendimento.




# PANZERI

## Brooklyn

### Accessori giunzione

XM2033-U45


Giunzione piana per due profili con taglio a 45°, per installazione a incasso a scomparsa.



80mm  
3 1/8"

XM2033-U90

Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione piano di 90°, per installazione a incasso a scomparsa.



300mm  
11 3/4"

38mm  
1 1/2"

80mm  
3 1/8"

XM2033-UT

Giunzione piana per tre profili a "T", per installazione a incasso a scomparsa.



120mm  
4 7/8"

80mm  
3 1/8"

XM2033-X

Giunzione piana per quattro profili a "X", per installazione a incasso a scomparsa.




120mm  
4 7/8"

80mm  
3 1/8"

XM2033/34-ANG

Giunzione perpendicolare per due profili con taglio a 45°.




120mm  
4 7/8"

90mm  
3 1/4"

XM2033/34-U

Giunzione lineare.



80mm  
3 1/8"

30mm  
1 1/8"

# PANZERI

Brooklyn

## Accessori chiusura

XM2033-T

Coppia di testate di chiusura con viti per profili incassati a scomparsa.

