Brooklyn

24V DC

XG2033-300TRACK





Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	XG2033-300TRACK
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	max 24W/m
SORGENTE LUMINOSA	LED
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	24V DC
DRIVER	remoto non incluso
PESO PESO	2,21 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40 IP20
INDICE DI RESISTENZA AGLI URTI	IK08
RESISTENZA ALLA PROVA DEL FILO INCANDESCENTE	850°
DIMENSIONI IMBALLO	6,0 x 6,0 x 314,0 cm
L (mm)	3010
L (in)	118 3/5"
STAFFE CONSIGLIATE	4
FORO (mm)	3015 x 40
FORO (in)	118 4/5" x 1 3/8"







Profilo componibile per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta.

Struttura a scomparsa per l'incasso in cartongesso, in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003.

Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.


Fornito completo di schermo monouso per rasatura, stuccatura e verniciatura della superficie di installazione.

Moduli luminosi e alimentatore da ordinare separatamente.

Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente.

Dimensione del foro di incasso: 3015x40mm (118,7x1,6")


Disegno tecnico



Applicazione



Diagramma polare



cd/klm C0 - C180 - - - C90 - C270

Brooklyn

Accessori sorgente Modulo LED, 125mm (5") 16 LED 2,2W 24V DC 3000K Ra>90 285lm. XM006.012.0410 CE EHI 🕸 ----XM006.050.0410 Modulo LED, 500mm (19,7") 64 LED 8,6W 24V DC 3000K Ra>90 1140lm. C€ EHI ŵ ----YLR005.010.0410 LED STRIP: 5m/5cm 9.6W/m 3000K CRI90 24V 1220lm/m CE [HI 🕸 LED STRIP: 5m /5cm 9.6W/m 2700K CRI90 24V 1100lm/m YLR005.010.0510 CE [HI 🕸 YLR005.010.0610 LED STRIP: 5m /5cm 9.6W/m 4000K CRI90 24V 1300lm/m CE EHI 🕸 YLR006.017.0410 LED STRIP: 5m /5cm 16.8W/m 3000K CRI90 24V 2070lm/m CE EHI 🕸 YLR006.017.0510 LED STRIP: 5m /5cm 16.8W/m 2700K CRI90 24V 1900lm/m CE EHI ®


YLR006.017.0610

LED STRIP: 5m /5cm 16.8W/m 4000K CRI90 24V 2220lm/m

C€ [HI 🕸

Brooklyn

Accessori alimentazione

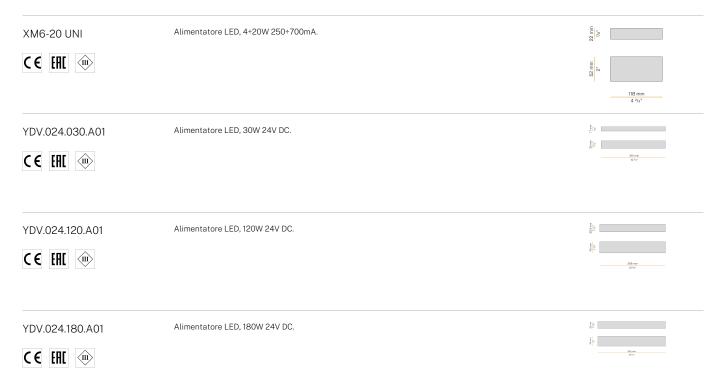

Brooklyn

Accessori connessione

XM2033/34/32/31-S

Cavi di alimentazione.







Brooklyn

Accessori diffusione

XM2033/34-WHI

Riflettore bianco di lunghezza 1000mm (39,4") sezionabile.



CE EHI 🕸

XM2033/34/45/46-1200S

Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina, di lunghezza 12000mm (472,4").



C € ERI ®

XM2033/34/45/46-600S Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina, di lunghezza 6000mm (236,2").



C€ [H[ŵ



XM2033/34/45/46-900S

Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina, di lunghezza 9000mm (354,3").







Brooklyn

Accessori fissaggio

XM2033-F

Farfalla di fissaggio su cartongesso per profili incassati a scomparsa.



XM2033/34-L

CE EHI 🕸

Coppia di piastrine di fissaggio per incasso in muratura.















XM2033/34/38/39P


Piastrina per appendimento.





Brooklyn

Accessori giunzione

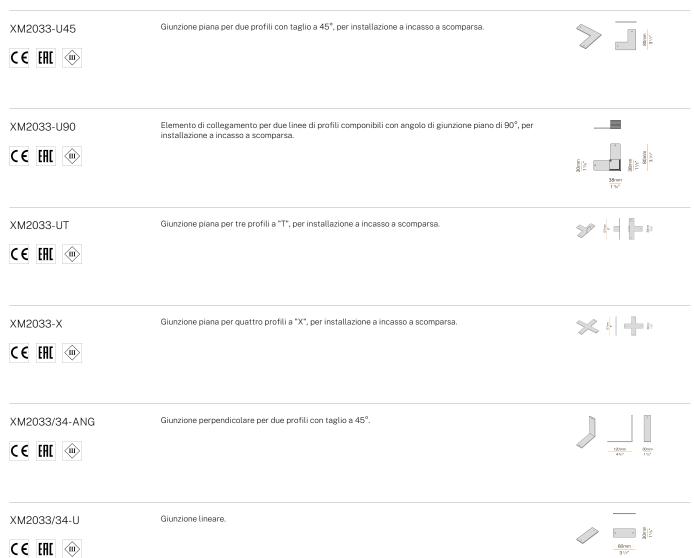

Brooklyn

Accessori chiusura

XM2033-T

C€ EHI ŵ

Coppia di testate di chiusura con viti per profili incassati a scomparsa.



