

Brooklyn Trim

24V DC
XG2034-100TRACK

 bianco/schermo opalino




Scheda tecnica

| | |
|--|----------------------|
| CODICE ARTICOLO | XG2034-100TRACK |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA | max 24W/m |
| SORGENTE LUMINOSA | LED |
| DISTRIBUZIONE LUMINOSA | fascio diffuso |
| ALIMENTAZIONE | 24V DC |
| DRIVER | remoto non incluso |
| PESO | 0,67 Kg |
| GRADO DI PROTEZIONE | IP40 IP20 |
| INDICE DI RESISTENZA AGLI URTI | IK08 |
| RESISTENZA ALLA PROVA DEL FILO INCANDESCENTE | 850° |
| DIMENSIONI IMBALLO | 6,0 x 6,0 x 114,0 cm |
| L (mm) | 1010 |
| L (in) | 39 4/5" |
| STAFFE CONSIGLIATE | 2 |
| FORO (mm) | 1015 x 40 |
| FORO (in) | 40" x 1 3/8" |



Profilo componibile per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta.
Struttura per l'incasso in cartongesso, in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003.
Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.
Moduli luminosi e alimentatore da ordinare separatamente.
Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente.
Dimensione del foro di incasso: 1015x40mm (40x1,6")

Disegno tecnico

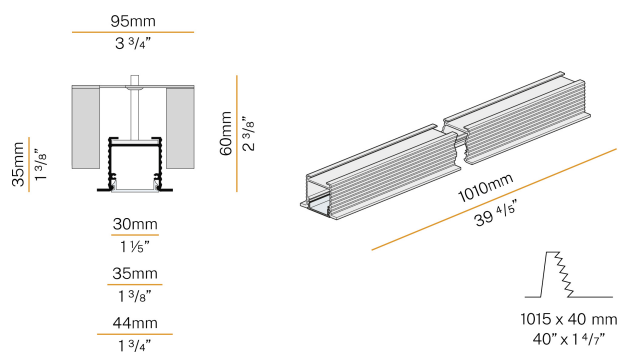

Applicazione



Diagramma polare

