

## Brooklyn Trim

24V DC  
XG2034-200TRACK

 bianco/schermo opalino




### Scheda tecnica

|  |                      |
|--|----------------------|
| CODICE ARTICOLO                              | XG2034-200TRACK      |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA                | max 24W/m            |
| SORGENTE LUMINOSA                            | LED                  |
| DISTRIBUZIONE LUMINOSA                       | fascio diffuso       |
| ALIMENTAZIONE                                | 24V DC               |
| DRIVER                                       | remoto non incluso   |
| PESO   | 1,25 Kg              |
| GRADO DI PROTEZIONE                          | IP40 IP20            |
| INDICE DI RESISTENZA AGLI URTI               | IK08                 |
| RESISTENZA ALLA PROVA DEL FILO INCANDESCENTE | 850°                 |
| DIMENSIONI IMBALLO                           | 6,0 x 6,0 x 214,0 cm |
| L (mm)                                       | 2010                 |
| L (in)                                       | 79 1/5"              |
| STAFFE CONSIGLIATE                           | 3                    |
| FORO (mm)                                    | 2015 x 40            |
| FORO (in)                                    | 79 2/5" x 1 3/8"     |



Profilo componibile per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta.  
Struttura per l'incasso in cartongesso, in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003.  
Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.  
Moduli luminosi e alimentatore da ordinare separatamente.  
Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente.  
Dimensione del foro di incasso: 2015x40mm (79,3x1,6")

### Disegno tecnico

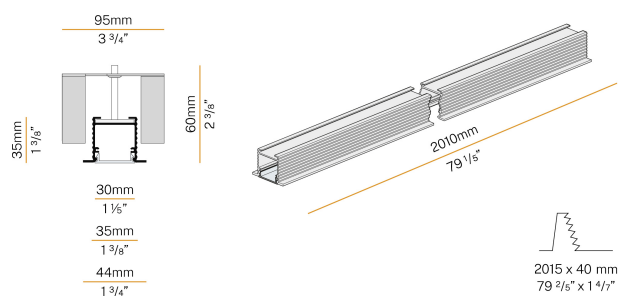

### Applicazione



### Diagramma polare

