


## Brooklyn Trim

24V DC

XG2034-300TRACK PR

 bianco/screeno prismatico




### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	XG2034-300TRACK PR
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	max 24W/m
SORGENTE LUMINOSA	LED
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio anti-abbagliamento
APERTURA DEL FASCIO	51° / 82°
ALIMENTAZIONE	24V DC
DRIVER	remoto non incluso
INDICE DI ABBAGLIAMENTO	UGR < 19
PESO	1,90 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40 IP20
INDICE DI RESISTENZA AGLI URTI	IK08
RESISTENZA ALLA PROVA DEL FILO INCANDESCENTE	850°
DIMENSIONI IMBALLO	6,0 x 6,0 x 314,0 cm
L (mm)	3010
L (in)	118 3/5"
STAFFE CONSIGLIATE	4
FORO (mm)	3015 x 40
FORO (in)	118 4/5" x 1 3/8"



Profilo componibile per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta.  
Struttura per l'incasso in cartongesso, in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003.  
Schermo diffusore in policarbonato estruso microprismatico.  
Moduli luminosi e alimentatore da ordinare separatamente.  
Accessori di fissaggio, giunzioni e chiusura da ordinare separatamente.  
Dimensione del foro di incasso: 3015x40mm (118,7x1,6")

### Disegno tecnico

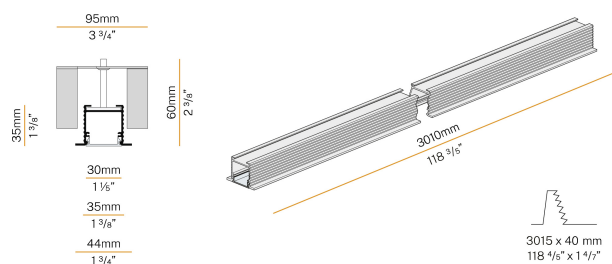

### Applicazione



### Diagramma polare

