Manhattan

24V DC

XG2044-200TRACK





Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	XG2044-200TRACK
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	max 35W/m
SORGENTE LUMINOSA	LED
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	24V DC
DRIVER	remoto non incluso
PESO	2,64 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
DIMENSIONI IMBALLO	10,5 x 205,0 x 10,5 cm
L (mm)	1920
L (in)	75 2/3"
STAFFE CONSIGLIATE	3
FORO (mm)	1925 x 58
FORO (in)	75 5/6" x 2 2/7"









Profilo componibile per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione indiretta.

Struttura a scomparsa per l'incasso in cartongesso, in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003.

Dissipatore in alluminio estruso.

 $Schermo\ diffusore\ in\ policarbonato\ estruso\ con\ finitura\ opalina.$


Moduli luminosi e alimentatore da ordinare separatamente.

Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente.

Dimensione del foro di incasso: 1925x58mm (75,8x2,3")

Disegno tecnico






Applicazione



Diagramma polare



cd/klm C0 - C180 - - - C90 - C270

Manhattan

Accessori sorgente LED STRIP: 5m/5cm 9.6W/m 3000K CRI90 24V 1220lm/m YLR005.010.0410 CE EHI 🕸 YLR005.010.0510 LED STRIP: 5m /5cm 9.6W/m 2700K CRI90 24V 1100lm/m C€ EHI ŵ YLR005.010.0610 LED STRIP: 5m /5cm 9.6W/m 4000K CRI90 24V 1300lm/m CE EHI LED STRIP: 5m /5cm 16.8W/m 3000K CRI90 24V 2070lm/m YLR006.017.0410 C€ EHI ŵ YLR006.017.0510 LED STRIP: 5m /5cm 16.8W/m 2700K CRI90 24V 1900lm/m CE EHI 🕸 YLR006.017.0610 LED STRIP: 5m /5cm 16.8W/m 4000K CRI90 24V 2220lm/m C € ERI ŵ LED STRIP: 5m /4.2cm 22W/m 3000K CRI90 24V 2700lm/m YLR007.022.0410 C€ EHI ŵ LED STRIP: 5m /4.2cm 22W/m 2700K CRI90 24V 2490lm/m YLR007.022.0510 C € EHI ®


LED STRIP: 5m /4.2cm 22W/m 4000K CRI90 24V 2750lm/m

YLR007.022.0610

C€ [H[ŵ

Manhattan

Accessori alimentazione

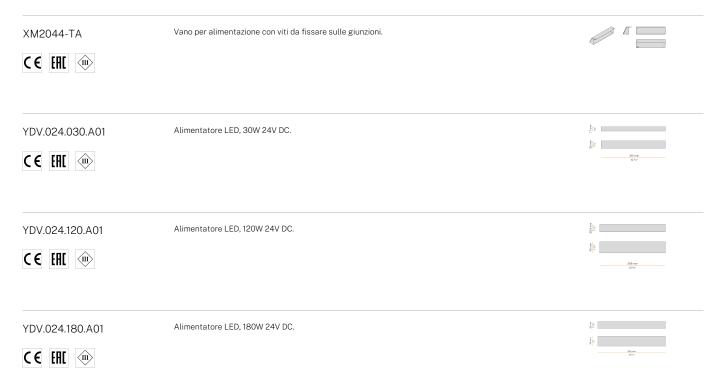

Manhattan

Accessori fissaggio



Manhattan

Accessori giunzione

XM2044-ANG 3

Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione perpendicolare interno di 90°, per installazione incassata a scomparsa.





C € EHI ®

XM2044-ANG 4

Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione perpendicolare esterno di 90°, per installazione incassata a scomparsa.













XM2044-U

Kit di giunzione lineare.





C€ [H[ŵ





XM2044-U901

Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione piano esterno di 90° , per installazione incassata a scomparsa.

















XM2044-U90 2

Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione piano interno di 90°, per installazione incassata a scomparsa.













Manhattan

Accessori chiusura

XM2044-T

Coppia di testate di chiusura con viti.





