

Manhattan

24V DC
XG2044-200TRACK

● bianco




Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	XG2044-200TRACK
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	max 35W/m
SORGENTE LUMINOSA	LED
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	24V DC
DRIVER	remoto non incluso
PESO	2,64 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
DIMENSIONI IMBALLO	10,5 x 205,0 x 10,5 cm
L (mm)	1920
L (in)	75 2/3"
STAFFE CONSIGLIATE	3
FORO (mm)	1925 x 58
FORO (in)	75 5/6" x 2 2/7"



Profilo componibile per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione indiretta.
Struttura a scomparsa per l'incasso in cartongesso, in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003.
Dissipatore in alluminio estruso.
Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.
Moduli luminosi e alimentatore da ordinare separatamente.
Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente.
Dimensione del foro di incasso: 1925x58mm (75,8x2,3")


Disegno tecnico

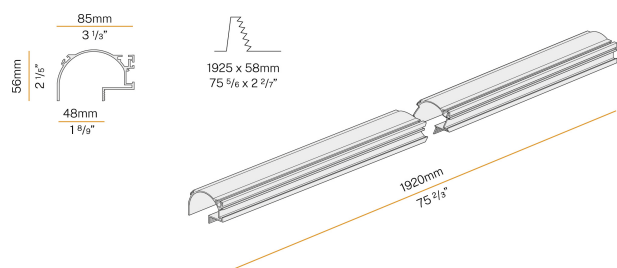

Applicazione



Diagramma polare

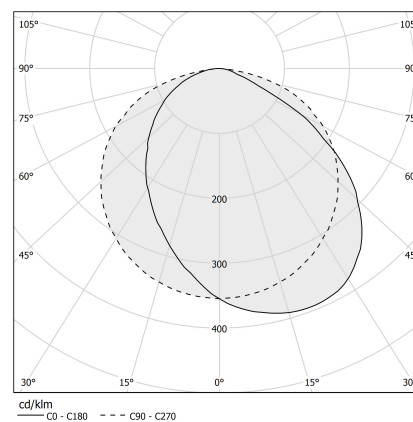

PANZERI

Manhattan

Accessori sorgente

YLR001.022.0110

Strip LED, 5000mm (196,9") 160 LED/m 21,6W/m 24V DC 3000K Ra>80 3020lm/m, sezionabile ogni 50mm (2").



YLR002.017.0410

Strip LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 3000K Ra>90 1810lm/m, sezionabile ogni 42mm (1,7").



YLR002.017.0610

Strip LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 4000K Ra>90 1920lm/m, sezionabile ogni 42mm (1,7").



YLR003.010.0410

Strip LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 3000K Ra>90 930lm/m, sezionabile ogni 42mm (1,7").



YLR003.010.0510

Strip LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 2700K Ra>90 882lm/m, sezionabile ogni 42mm (1,7").



YLR003.010.0610

Strip LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 4000K Ra>90 980lm/m, sezionabile ogni 42mm (1,7").



PANZERI

Manhattan

Accessori alimentazione


XM100/24 DIM

Alimentatore LED, 100W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.




XM150/24 DIM

Alimentatore LED, 150W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.



XM18/24 DIM

Alimentatore LED, 18W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.




XM2044-TA

Vano per alimentazione con viti da fissare sulle giunzioni.




XM35/24 DIM

Alimentatore LED, 35W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.




XM6-20 UNI

Alimentatore LED, 4÷20W 250÷700mA.



XM60/24 DIM

Alimentatore LED, 60W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.




YDV.024.030.A01

Alimentatore LED, 30W 24V DC.



YDV.024.120.A01

Alimentatore LED, 120W 24V DC.




PANZERI

Manhattan

Accessori alimentazione

YDV.024.180.A01

Alimentatore LED, 180W 24V DC.



PANZERI

Manhattan

Accessori fissaggio

XM2044-F

Kit di staffe di fissaggio su cartongesso.




XM2044-FP

Kit di staffe di fissaggio filo parete.



XM2044-P

Piastrina per appendimento.



PANZERI

Manhattan

Accessori giunzione

XM2044-ANG 3

Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione perpendicolare interno di 90°, per installazione incassata a scomparsa.



XM2044-ANG 4

Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione perpendicolare esterno di 90°, per installazione incassata a scomparsa.



XM2044-U

Kit di giunzione lineare.



XM2044-U90 1

Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione piano esterno di 90°, per installazione incassata a scomparsa.



XM2044-U90 2

Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione piano interno di 90°, per installazione incassata a scomparsa.



PANZERI

Manhattan

Accessori chiusura

XM2044-T

Coppia di testate di chiusura con viti.

