Manhattan

24V DC

XG2044-300TRACK





Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	XG2044-300TRACK
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	max 35W/m
SORGENTE LUMINOSA	LED
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	24V DC
DRIVER	remoto non incluso
PESO	4,13 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
DIMENSIONI IMBALLO	10,5 x 305,0 x 10,5 cm
L (mm)	2920
L (in)	115"
STAFFE CONSIGLIATE	4
FORO (mm)	2925 x 58
FORO (in)	115 1/4" x 2 2/7"









Profilo componibile per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione indiretta.

Struttura a scomparsa per l'incasso in cartongesso, in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003.

Dissipatore in alluminio estruso.

 $Schermo\ diffusore\ in\ policarbonato\ estruso\ con\ finitura\ opalina.$


Moduli luminosi e alimentatore da ordinare separatamente.

Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente.

Dimensione del foro di incasso: 2925x58mm (115,2x2,3")

Disegno tecnico






Applicazione



Diagramma polare



cd/klm C0 - C180 - - - C90 - C270


Manhattan

Accessori sorgente		
YLR005.010.0410	LED STRIP: 5m/5cm 9.6W/m 3000K CRI90 24V 1220lm/m	
CE EHI ®		
YLR005.010.0510	LED STRIP: 5m /5cm 9.6W/m 2700K CRI90 24V 1100lm/m	
C € EHI 🕸		
YLR005.010.0610	LED STRIP: 5m /5cm 9.6W/m 4000K CRI90 24V 1300lm/m	
C€ EHI ®		
YLR006.017.0410	LED STRIP: 5m /5cm 16.8W/m 3000K CRI90 24V 2070lm/m	
CE EHI ®		
YLR006.017.0510	LED STRIP: 5m /5cm 16.8W/m 2700K CRI90 24V 1900lm/m	
C € EHL		
YLR006.017.0610	LED STRIP: 5m /5cm 16.8W/m 4000K CRI90 24V 2220lm/m	
CE EHI (in)		
YLR007.022.0410	LED STRIP: 5m /4.2cm 22W/m 3000K CRI90 24V 2700lm/m	
CE EHI ®		
YLR007.022.0510	LED STRIP: 5m /4.2cm 22W/m 2700K CRI90 24V 2490lm/m	
CE EHI ®		
YLR007.022.0610	LED STRIP: 5m /4.2cm 22W/m 4000K CRI90 24V 2750lm/m	

C€ [FRE 🕸

Manhattan

Accessori alimentazione

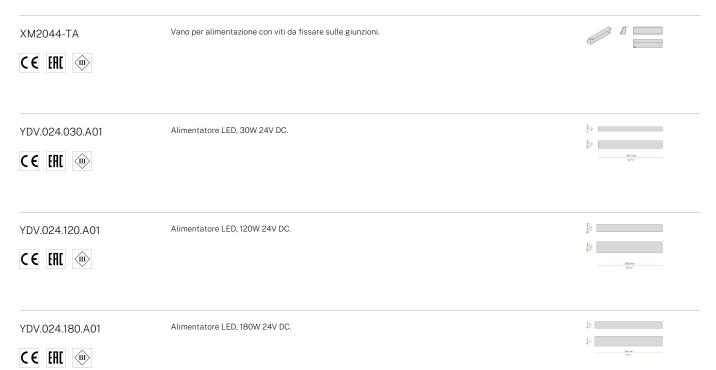

Manhattan

Accessori fissaggio



Manhattan

Accessori giunzione

XM2044-ANG 3

Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione perpendicolare interno di 90°, per installazione incassata a scomparsa.







C € EHI ®

XM2044-ANG 4

Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione perpendicolare esterno di 90°, per installazione incassata a scomparsa.







Kit di giunzione lineare.





C€ [H[ŵ

XM2044-U



Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione piano esterno di 90° , per installazione incassata a scomparsa.

















XM2044-U90 2

Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione piano interno di 90°, per installazione incassata a scomparsa.











Manhattan

Accessori chiusura

XM2044-T

Coppia di testate di chiusura con viti.





