

# PANZERI

## Corner

24V DC

XG2045-100TRACK

bianco



### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	XG2045-100TRACK
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	max 24W/m
SORGENTE LUMINOSA	LED
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	24V DC
DRIVER	remoto non incluso
INDICE DI ABBAGLIAMENTO	UGR < 19
PESO	0,78 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40 IP20
DIMENSIONI IMBALLO	8,0 x 8,0 x 114,0 cm
L (mm)	1010
L (in)	39 4/5"



Profilo componibile per installazione perimetrale a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta.


Struttura a scomparsa per pannelli in cartongesso, in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003.

Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.

Moduli luminosi e alimentatore da ordinare separatamente.

Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente.


### Disegno tecnico

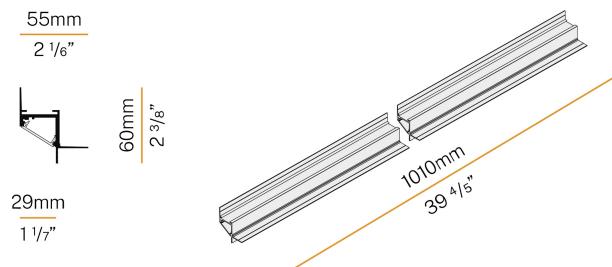

### Applicazione



### Diagramma polare

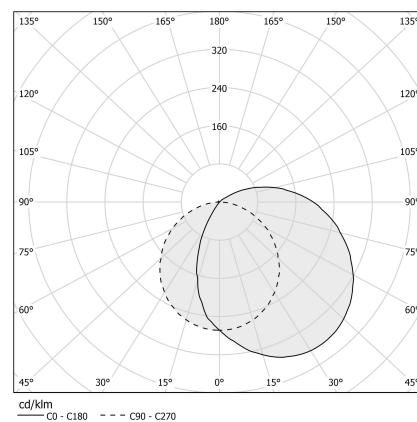

# PANZERI

## Corner

### Accessori sorgente

XM006.012.0410 Modulo LED, 125mm (5") 16 LED 2,2W 24V DC 3000K Ra>90 285lm.



XM006.050.0410 Modulo LED, 500mm (19,7") 64 LED 8,6W 24V DC 3000K Ra>90 1140lm.



YLR005.010.0410 LED STRIP: 5m/5cm 9.6W/m 3000K CRI90 24V 1220lm/m



YLR005.010.0510 LED STRIP: 5m /5cm 9.6W/m 2700K CRI90 24V 1100lm/m



YLR005.010.0610 LED STRIP: 5m /5cm 9.6W/m 4000K CRI90 24V 1300lm/m



YLR006.017.0410 LED STRIP: 5m /5cm 16.8W/m 3000K CRI90 24V 2070lm/m



YLR006.017.0510 LED STRIP: 5m /5cm 16.8W/m 2700K CRI90 24V 1900lm/m



YLR006.017.0610 LED STRIP: 5m /5cm 16.8W/m 4000K CRI90 24V 2220lm/m



YLR007.022.0410 LED STRIP: 5m /4.2cm 22W/m 3000K CRI90 24V 2700lm/m



# PANZERI

## Corner

### Accessori sorgente

YLR007.022.0510

LED STRIP: 5m /4.2cm 22W/m 2700K CRI90 24V 2490lm/m



YLR007.022.0610

LED STRIP: 5m /4.2cm 22W/m 4000K CRI90 24V 2750lm/m




# PANZERI

## Corner

### Accessori alimentazione


YDV.024.030.A01

Alimentatore LED, 30W 24V DC.




YDV.024.120.A01

Alimentatore LED, 120W 24V DC.



YDV.024.180.A01

Alimentatore LED, 180W 24V DC.



# PANZERI

## Corner

### Accessori diffusione

XM2033/34/45/46-1200S

Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina, di lunghezza 12000mm (472,4").



XM2033/34/45/46-600S

Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina, di lunghezza 6000mm (236,2").



XM2033/34/45/46-900S

Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina, di lunghezza 9000mm (354,3").




# PANZERI

## Corner

### Accessori giunzione

XM2045-ANG 3

Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione perpendicolare interno di 90°, per installazione perimetrale.




XM2045-ANG 4

Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione perpendicolare esterno di 90°, per installazione perimetrale.




XM2045-U

Giunzione lineare.




XM2045-U90 1

Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione piano interno di 90°, per installazione perimetrale.



XM2045-U90 2

Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione piano esterno di 90°, per installazione perimetrale.



# PANZERI

## Corner

### Accessori chiusura

XM2045-T

Coppia di testate di chiusura con viti.

