

Kips


24V DC
XG27001.100.0099

● bianco




Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	XG27001.100.0099
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	max 10,6W/m
SORGENTE LUMINOSA	LED
ALIMENTAZIONE	24V DC
DRIVER	remoto non incluso
PESO	0,24 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40 IP20
RESISTENZA ALLA PROVA DEL FILO INCANDESCENTE	850°
DIMENSIONI IMBALLO	6,0 x 6,0 x 114,0 cm
L (mm)	1000
L (in)	39 2/5"
STAFFE CONSIGLIATE	2
FORO (mm)	1005 x 11
FORO (in)	39 3/5" x 3/7"

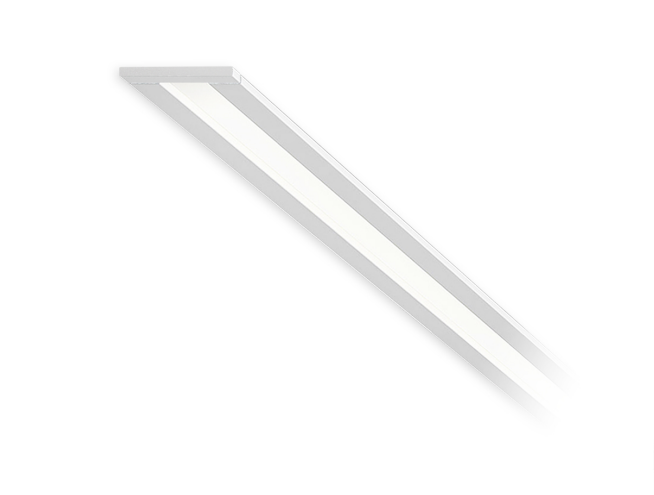

Profilo componibile per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta.
Struttura per l'incasso in cartongesso, in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003.
Moduli luminosi e alimentatore da ordinare separatamente.
Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente.
Dimensione del foro di incasso: 1005x11mm (39,6x0,4")


Disegno tecnico

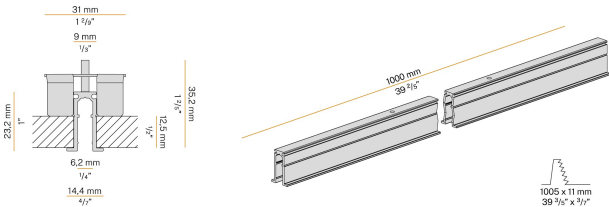

Applicazione



Diagramma polare

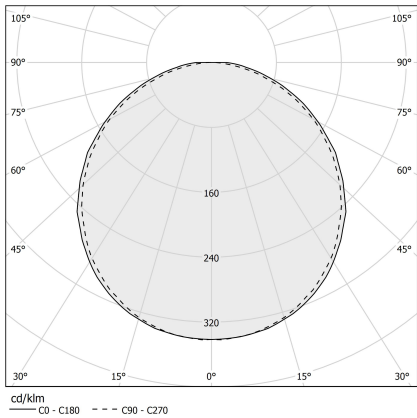

Kips

Accessori sorgente

YLR101.011.0110

Strip LED, 1000mm (39,4") 10,6W/m 24V DC 3000K Ra>80 401lm/m, sezionabile ogni 50mm (2").



YLR102.011.0110


Strip LED, 5000mm (196,9") 10,6W/m 24V DC 3000K Ra>80 401lm/m, sezionabile ogni 50mm (2").



Accessori alimentazione

XM6-20 UNI

Alimentatore LED, 4x20W 250÷700mA.




YDV.024.030.A01

Alimentatore LED, 30W 24V DC.




YDV.024.120.A01

Alimentatore LED, 120W 24V DC.



YDV.024.180.A01


Alimentatore LED, 180W 24V DC.



Accessori connessione


XM27000.401.0099

Kit di faston per il collegamento elettrico (10 pezzi).



XM27000.201.0099


Farfalla di fissaggio su cartongesso.



Accessori giunzione

XM27000.301.0099

Kit di giunzione lineare.



Accessori chiusura

XM27001.202.0099

Coppia di testate di chiusura con viti.

