


Kips

24V DC

XG27001.200.0099



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	XG27001.200.0099
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	max 10,6W/m
SORGENTE LUMINOSA	LED
ALIMENTAZIONE	24V DC
DRIVER	remoto non incluso
PESO	0,47 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40 IP20
RESISTENZA ALLA PROVA DEL FILO INCANDESCENTE	850°
DIMENSIONI IMBALLO	6,0 x 6,0 x 214,0 cm
L (mm)	2000
L (in)	78 4/5"
STAFFE CONSIGLIATE	3
FORO (mm)	2005 x 11
FORO (in)	79" x 3/7"



Profilo componibile per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta.


Struttura per l'incasso in cartongesso, in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003.

Moduli luminosi e alimentatore da ordinare separatamente.

Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente.

Dimensione del foro di incasso: 2005x11mm (78,9x0,4")


Disegno tecnico

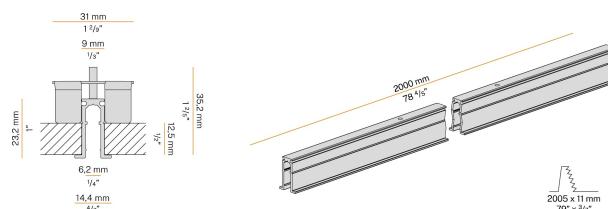

Applicazione



Diagramma polare

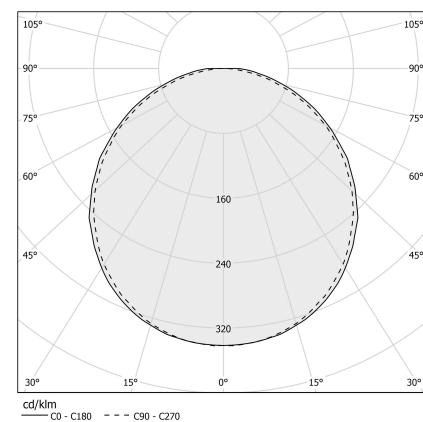

PANZERI

Kips

Accessori sorgente

YLR101.011.0110

Strip LED, 1000mm (39,4") 10,6W/m 24V DC 3000K Ra>80 401lm/m, sezionabile ogni 50mm (2").



YLR102.011.0110

Strip LED, 5000mm (196,9") 10,6W/m 24V DC 3000K Ra>80 401lm/m, sezionabile ogni 50mm (2").




PANZERI

Kips

Accessori alimentazione

XM6-20 UNI

Alimentatore LED, 4÷20W 250÷700mA.




YDV.024.030.A01

Alimentatore LED, 30W 24V DC.



YDV.024.120.A01

Alimentatore LED, 120W 24V DC.



YDV.024.180.A01

Alimentatore LED, 180W 24V DC.




Kips

Accessori connessione

XM27000.401.0099

Kit di faston per il collegamento elettrico (10 pezzi).



PANZERI

Kips

Accessori fissaggio

XM27000.201.0099

Farfalla di fissaggio su cartongesso.




Kips

Accessori giunzione

XM27000.301.0099

Kit di giunzione lineare.



PANZERI

Kips

Accessori chiusura

XM27001.202.0099

Coppia di testate di chiusura con viti.

