

## Kips

24V DC  
XG27001.300.0099

● bianco




### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	XG27001.300.0099
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	max 10,6W/m
SORGENTE LUMINOSA	LED
ALIMENTAZIONE	24V DC
DRIVER	remoto non incluso
PESO	0,71 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40 IP20
RESISTENZA ALLA PROVA DEL FILO INCANDESCENTE	850°
DIMENSIONI IMBALLO	6,0 x 6,0 x 314,0 cm
L (mm)	3000
L (in)	118 1/5"
STAFFE CONSIGLIATE	4
FORO (mm)	3005 x 11
FORO (in)	118 2/5" x 3/7"



Profilo componibile per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta.  
Struttura per l'incasso in cartongesso, in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003.  
Moduli luminosi e alimentatore da ordinare separatamente.  
Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente.  
Dimensione del foro di incasso: 3005x11mm (118,3x0,4")


### Disegno tecnico

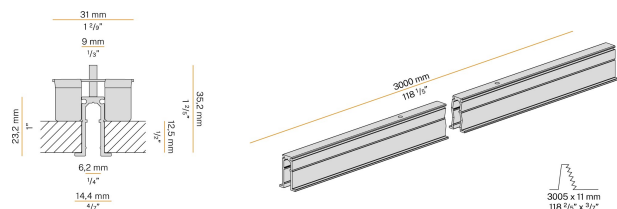

### Applicazione



### Diagramma polare

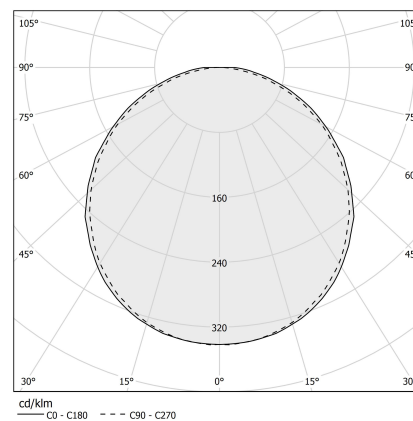

# PANZERI

## Kips

### Accessori sorgente

YLR101.011.0110

Strip LED, 1000mm (39,4") 10,6W/m 24V DC 3000K Ra>80 401lm/m, sezionabile ogni 50mm (2").



YLR102.011.0110

Strip LED, 5000mm (196,9") 10,6W/m 24V DC 3000K Ra>80 401lm/m, sezionabile ogni 50mm (2").




# PANZERI

## Kips

### Accessori alimentazione


XM6-20 UNI

Alimentatore LED, 4\*20W 250±700mA.




YDV.024.030.A01

Alimentatore LED, 30W 24V DC.




YDV.024.120.A01

Alimentatore LED, 120W 24V DC.



YDV.024.180.A01

Alimentatore LED, 180W 24V DC.



# PANZERI


Kips

## Accessori connessione

---

XM27000.401.0099

Kit di faston per il collegamento elettrico (10 pezzi).



# PANZERI

Kips

## Accessori fissaggio

---

XM27000.201.0099

Farfalla di fissaggio su cartongesso.



# PANZERI


Kips

## Accessori giunzione

---

XM27000.301.0099

Kit di giunzione lineare.



# PANZERI

Kips

## Accessori chiusura

---

XM27001.202.0099

Coppia di testate di chiusura con viti.

