

## Nolita Trim

220-240V AC dimmerabile (DALI/Push DIM)

XG39E01.060.0402

● bianco




### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	XG39E01.060.0402
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	16W
EFFICIENZA LUMINOSA	54.13lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI/Push DIM)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	1744lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	866lm
RENDIMENTO	49.7%
PESO	1,82 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40 IP20
INDICE DI RESISTENZA AGLI URTI	IK08
RESISTENZA ALLA PROVA DEL FILO INCANDESCENTE	850°
DIMENSIONI IMBALLO	14,0 x 65,0 x 14,0 cm
L (mm)	591
L (in)	23 2/7"
STAFFE CONSIGLIATE	2
FORO (mm)	596 x 75
FORO (in)	23 1/2" x 3"



### Disegno tecnico

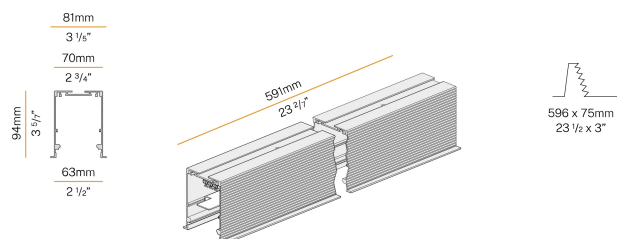

Profilo componibile per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta.  
 Struttura per l'incasso in cartongesso, in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003.  
 Molle per l'aggancio del riflettore in acciaio inossidabile.  
 Riflettore in alluminio con verniciatura poliaccrilica in colore bianco RAL 9003.  
 Fornito completo di moduli luminosi e alimentatore dimmerabile.  
 Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina o microprismatica da ordinare separatamente.  
 Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente.  
 Dimensione del foro di incasso: 596x75mm (23,5x3")

### Applicazione



### Diagramma polare

