

Nolita Trim

220-240V AC ON-OFF
XG39E01.150.0401

● bianco




Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	XG39E01.150.0401
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	35,5W
EFFICIENZA LUMINOSA	61.89lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTTRIFICAZIONE	ON-OFF
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	4359lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	2166lm
RENDIMENTO	49.7%
PESO	3,85 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40 IP20
INDICE DI RESISTENZA AGLI URTI	IK08
RESISTENZA ALLA PROVA DEL FILO INCANDESCENTE	850°
DIMENSIONI IMBALLO	15,0 x 142,0 x 15,0 cm
L (mm)	1491
L (in)	58 3/4"
STAFFE CONSIGLIATE	2
FORO (mm)	1496 x 75
FORO (in)	59" x 3"



Disegno tecnico

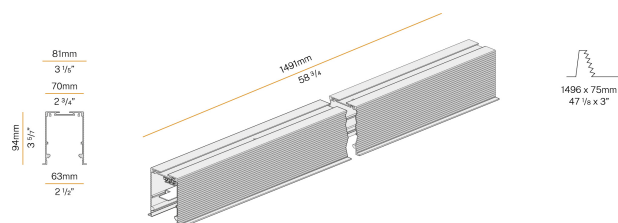

Profilo componibile per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta.
Struttura per l'incasso in cartongesso, in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003.
Molle per l'aggancio del riflettore in acciaio inossidabile.
Riflettore in alluminio con verniciatura poliaccrilica in colore bianco RAL 9003.
Fornito completo di moduli luminosi e alimentatore.
Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina o microprismatica da ordinare separatamente.
Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente.
Dimensione del foro di incasso: 1496x75mm (58,9x3")

Applicazione



Diagramma polare

