


## East

220-240V AC  
XGQ1004-GL




### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	XGQ1004-GL
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	max 50W
SORGENTE LUMINOSA	LED retrofit / alogena
SORGENTE LUMINOSA A CORREDO	non inclusa
SORGENTI COMPATIBILI	max 50W GU10
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
PESO	0,56 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
DIMENSIONI IMBALLO	17,0 x 20,0 x 12,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione incassata a soffitto in ambienti interni, con emissione diretta.  
Struttura in gesso a scomparsa per l'incasso in muratura o cartongesso.  
Molla per l'aggancio della sorgente luminosa in acciaio inossidabile.  
Schermo diffusore in vetro piano acidato.  
Staffe di fissaggio in lamiera microforata.  
Cassaforma per l'incasso in muratura in lamiera zincata da ordinare separatamente.  
Dimensione del foro di incasso: 125x125mm (4,9x4,9")

### Disegno tecnico

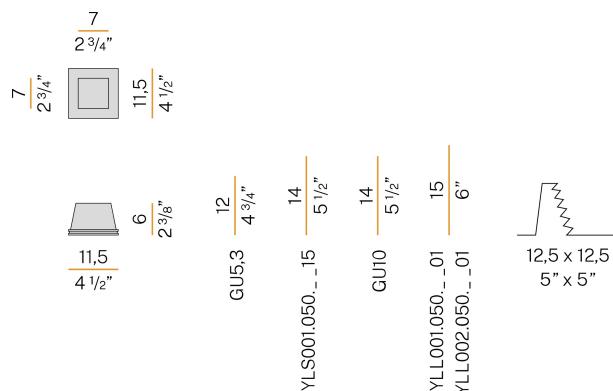

### Applicazione



# PANZERI

East

## Accessori sorgente

---

YLL001.050.2201 Lampada LED PAR16 GU10 7,5W 220-240V AC 3000K Ra>80 608lm 60°, non dimmerabile, colore bianco.



---

YLL002.050.2201 Lampada LED PAR16 GU10 7,5W 220-240V AC 3000K Ra>80 608lm 60°, colore nero.



---

YLS001.050.1715 Lampada LED 8,5W 250mA 35V 2700K Ra>90 806lm 35°.



---

YLS001.050.2515 Lampada LED 8,5W 250mA 35V 3000K Ra>90 854lm 35°.



---

YLS001.050.2915 Lampada LED 8,5W 250mA 35V 4000K Ra>90 1053lm 35°.




# PANZERI

## East

### Accessori alimentazione


XM6-15 UNI

Alimentatore LED, 2,5÷15W 60÷360mA.




XM6-20 D/P MULTI

Alimentatore LED, 9,2÷28W 200÷900mA, dimmerabile 1-10V/DALI/Push DIM.



XM6-25 D/P MULTI

Alimentatore LED, 11÷25,6W 200÷900mA, dimmerabile DALI/Push DIM.



# PANZERI

East

## Accessori fissaggio

XM1004/1004-GL/1030

Cassaforma per incasso in muratura in lamiera zincata.

