

# PANZERI

## East


220-240V AC  
XGR1021

gesso

DIRECT  
LIGHT

### Scheda tecnica

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| CODICE ARTICOLO               | XGR1021                |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA | max 50W                |
| SORGENTE LUMINOSA             | LED retrofit / alogena |
| SORGENTE LUMINOSA A CORREDO   | non inclusa            |
| SORGENTI COMPATIBILI          | max 50W GU10           |
| ALIMENTAZIONE                 | 220-240V AC            |
| FREQUENZA                     | 50/60Hz                |
| PESO                          | 0,42 Kg                |
| GRADO DI PROTEZIONE           | IP20                   |
| DIMENSIONI IMBALLO            | 19,5 x 7,0 x 15,5 cm   |



Apparecchio di illuminazione per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta.

Struttura in gesso a scomparsa per l'incasso in muratura o cartongesso.


Molla per l'aggancio della sorgente luminosa in acciaio inossidabile.

Staffe di fissaggio in lamiera microforata.

Cassaforma per l'incasso in muratura in lamiera zincata da ordinare separatamente.

Dimensione del foro di incasso: 140x140mm (5,5x5,5")

### Disegno tecnico

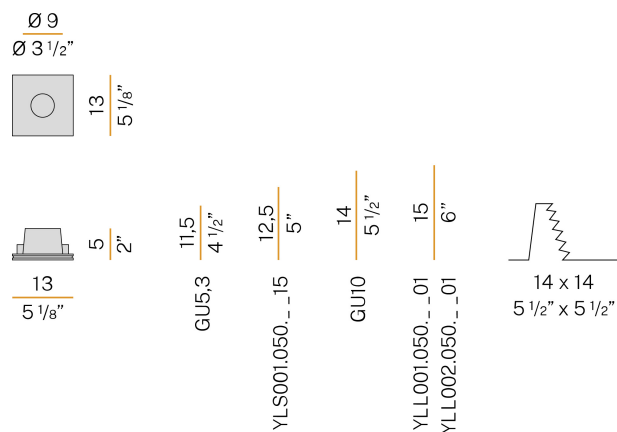

### Applicazione



# PANZERI

## East

### Accessori sorgente

---

YLL001.050.2201

Lampada LED PAR16 GU10 7,5W 220-240V AC 3000K Ra>80 608lm 60°, non dimmerabile, colore bianco.



YLL002.050.2201

Lampada LED PAR16 GU10 7,5W 220-240V AC 3000K Ra>80 608lm 60°, non dimmerabile, colore nero.



YLS001.050.1715

Lampada LED 8,5W 250mA 35V 2700K Ra>90 806lm 35°.



YLS001.050.2515

Lampada LED 8,5W 250mA 35V 3000K Ra>90 854lm 35°.



YLS001.050.2915

Lampada LED 8,5W 250mA 35V 4000K Ra>90 1053lm 35°.




# PANZERI

## East

### Accessori alimentazione


XM6-15 UNI

Alimentatore LED, 2,5÷15W 60÷360mA.




XM6-20 D/P MULTI

Alimentatore LED, 9,2÷28W 200÷900mA, dimmerabile 1-10V/DALI/Push DIM.



XM6-25 D/P MULTI

Alimentatore LED, 11÷25,6W 200÷900mA, dimmerabile DALI/Push DIM.



# PANZERI

East

## Accessori fissaggio

---

XM1021

Cassaforma per incasso in muratura in lamiera zincata.

