

# PANZERI

## Click Clack

220-240V AC

XGR1212

gesso

DIRECT  
LIGHT

### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	XGR1212
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	max 6W
EFFICIENZA LUMINOSA	42.67lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED retrofit
SORGENTE LUMINOSA A CORREDO	non inclusa
SORGENTI COMPATIBILI	LED retrofit bulb 4W GU10 Ø 35mm 3000K Ra80 330lm (no dimming)
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	330lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	256lm
RENDIMENTO	77.6%
PESO	0,45 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM -6
DIMENSIONI IMBALLO	13,0 x 24,0 x 12,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione incassata a soffitto in ambienti interni, con emissione diretta.


Struttura in gesso a scomparsa per l'incasso in cartongesso.

Meccanismo di estrazione della lampada a pressione.

Staffe per il fissaggio su cartongesso in lamiera microforata.

Dimensione del foro di incasso: Ø 100mm (Ø 3,9")

### Disegno tecnico

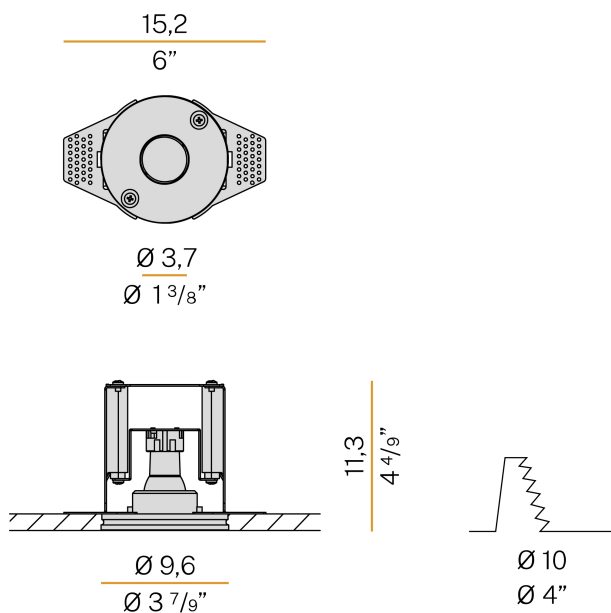

### Applicazione



# PANZERI

## Click Clack

### Accessori sorgente

---

XM5/GU10-35

Lampada LED MR11 Ø 35mm GU10 4W 110-240V AC 3000K Ra>80 330lm 38°, non dimmerabile.

