

## Queens 25

220-240V AC ON-OFF  
XM751-30-02-4K




### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	XM751-30-02-4K
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	30W
EFFICIENZA LUMINOSA	87.23lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L80 (B10) 50.000h
TEMPERATURA DI COLORE	4000K Ra>85
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio orientabile
APERTURA DEL FASCIO	29°
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	ON-OFF
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	3590lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	2617lm
RENDIMENTO	72.9%
INDICE DI ABBAGLIAMENTO	UGR < 16
PESO	1,04 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
RESISTENZA ALLA PROVA DEL FILO INCANDESCENTE	850°
DIMENSIONI IMBALLO	11,0 x 11,7 x 29,2 cm



### Disegno tecnico

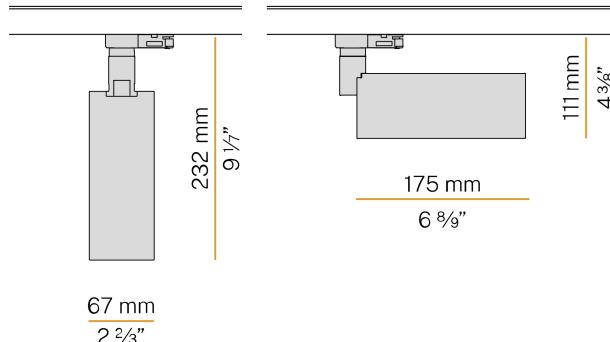


Apparecchio di illuminazione per installazione su binario elettrificato in ambienti interni, con fascio orientabile.  
Snodo in alluminio pressofuso con verniciatura a polvere.  
Fondello in alluminio pressofuso con verniciatura a polvere.  
Struttura orientabile su due assi, in alluminio pressofuso con verniciatura a polvere in colore bianco o nero.  
Riflettore in materiale termoplastico con finitura cromata.  
Fornito completo di adattatore elettrico e meccanico per installazione su binari elettrificati trifase.

### Applicazione



### Diagramma polare

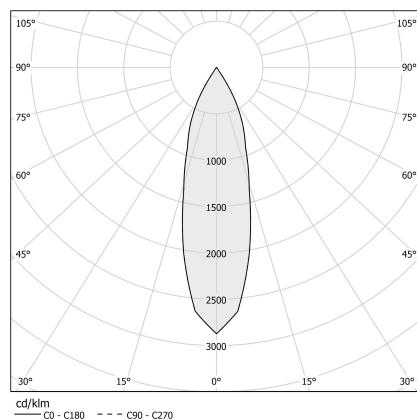


# PANZERI

## Queens 25

### Accessori diffusione


XMR5

Ottica per fascio stretto.




XMR7

Ottica per fascio largo.



XMR8

Ottica per fascio largo.




## Queens 25

### Accessori binari elettrificati

XM7502-100




Binario elettrificato trifase per installazione a sospensione o a soffitto in ambienti interni. Struttura in alluminio estruso anodizzato o con verniciatura a polvere in colore bianco o nero. Conduttori in rame alloggiati all'interno di profili estrusi in PVC ad alta resistenza di isolamento. Alimentazione a tensione di rete 230-250V AC o a tensione di rete industriale 380-440V AC. Carico complessivo 16A. Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente. Lunghezza: 1m (39,4")



XM7502-200




Binario elettrificato trifase per installazione a sospensione o a soffitto in ambienti interni. Struttura in alluminio estruso anodizzato o con verniciatura a polvere in colore bianco o nero. Conduttori in rame alloggiati all'interno di profili estrusi in PVC ad alta resistenza di isolamento. Alimentazione a tensione di rete 230-250V AC o a tensione di rete industriale 380-440V AC. Carico complessivo 16A. Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente. Lunghezza: 2m (78,7")



XM7502-300



Binario elettrificato trifase per installazione a sospensione o a soffitto in ambienti interni. Struttura in alluminio estruso anodizzato o con verniciatura a polvere in colore bianco o nero. Conduttori in rame alloggiati all'interno di profili estrusi in PVC ad alta resistenza di isolamento. Alimentazione a tensione di rete 230-250V AC o a tensione di rete industriale 380-440V AC. Carico complessivo 16A. Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente. Lunghezza: 3m (118,1")



# PANZERI

## Queens 25

### Accessori binari elettrificati / adattatori


XM7502

Adattatore elettromeccanico 6A, portata 5kg, per binario elettrificato trifase.



XM76B02

Adattatore meccanico con bloccacavo automatico per binario elettrificato trifase.




# PANZERI

## Queens 25

### Accessori binari elettrificati / alimentazione e chiusura


XM76ADX02

Alimentazione destra per binario elettrificato trifase.



XM76ASX02

Alimentazione sinistra per binario elettrificato trifase.




# PANZERI

## Queens 25

### Accessori binari elettrificati / alimentazione e giunzione

XM76A02

Alimentazione centrale e giunzione lineare per binario elettrificato trifase.




# PANZERI

## Queens 25

### Accessori binari elettrificati / chiusura


XM76C02

Copertura di lunghezza 1000mm (39,4") per binario elettrificato trifase.



XM76E02

Testata di chiusura per binario elettrificato trifase.




# PANZERI

## Queens 25

### Accessori binari elettrificati / fissaggio


XM76K

Kit per attacco a soffitto per binario elettrificato trifase.



XM76S02

Kit di sospensione con fune in acciaio di lunghezza 2m (78,7") e piattina per binario elettrificato trifase.



# PANZERI


## Queens 25

### Accessori binari elettrificati / giunzione

XM76F02

Giunzione flessibile per binario elettrificato trifase.



XM76LE02


Giunzione a "L" esterna per binario elettrificato trifase.

XM76LI02

Giunzione a "L" interna per binario elettrificato trifase.


  



XM76M02

Giunzione mobile per binario elettrificato trifase.


  



XM76Q02

Giunzione lineare con contatti e con blocco per binario elettrificato trifase.


  



XM76TDX02

Giunzione a "T" destra per binario elettrificato trifase.


  



XM76TSX02

Giunzione a "T" sinistra per binario elettrificato trifase.


  



XM76U02

Giunzione lineare senza contatti per binario elettrificato trifase.



XM76X02

Giunzione a "X" per binario elettrificato trifase.

