


# PANZERI

## Brooklyn Out

24V DC

XP2033-100TRACK PR

 bianco/ schermo prismatico

DIRECT  
LIGHT

### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	XP2033-100TRACK PR
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	max 24W/m
SORGENTE LUMINOSA	LED
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio anti-abbagliamento
APERTURA DEL FASCIO	51° / 82°
ALIMENTAZIONE	24V DC
DRIVER	remoto non incluso
INDICE DI ABBAGLIAMENTO	UGR < 19
PESO	0,68 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
INDICE DI RESISTENZA AGLI URTI	IK08
RESISTENZA ALLA PROVA DEL FILO INCANDESCENTE	850°
DIMENSIONI IMBALLO	6,0 x 6,0 x 114,0 cm
L (mm)	1025
L (in)	40 2/5"



Profilo componibile per installazione a sospensione o a soffitto in ambienti interni, con emissione diretta.


Struttura in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003.

Schermo diffusore in policarbonato estruso microprismatico.

Moduli luminosi e alimentatore da ordinare separatamente.

Accessori di collegamento, fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente.

### Disegno tecnico

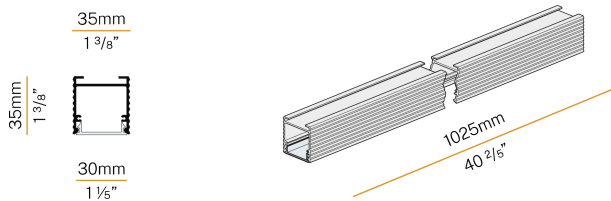

### Applicazione



### Diagramma polare

