

Brooklyn Out

24V DC
XP2033-300TRACK

 bianco/screeno opalino



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	XP2033-300TRACK
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	max 24W/m
SORGENTE LUMINOSA	LED
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	24V DC
DRIVER	remoto non incluso
PESO	1,94 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
INDICE DI RESISTENZA AGLI URTI	IK08
RESISTENZA ALLA PROVA DEL FILO INCANDESCENTE	850°
DIMENSIONI IMBALLO	6,0 x 6,0 x 314,0 cm
L (mm)	3025
L (in)	119 1/5"



Profilo componibile per installazione a sospensione o a soffitto in ambienti interni, con emissione diretta.


Struttura in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003.

Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.

Moduli luminosi e alimentatore da ordinare separatamente.

Accessori di collegamento, fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente.


Disegno tecnico

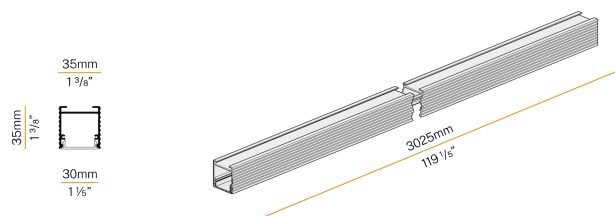

Applicazione



Diagramma polare

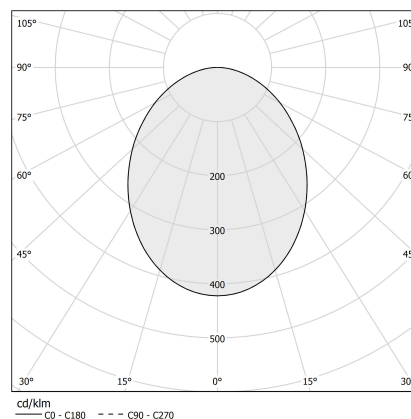

PANZERI

Brooklyn Out

Accessori sorgente

XM006.012.0410

Modulo LED, 125mm (5") 16 LED 2,2W 24V DC 3000K Ra>90 285lm.



XM006.050.0410

Modulo LED, 500mm (19,7") 64 LED 8,6W 24V DC 3000K Ra>90 1140lm.



YLR001.022.0110

Strip LED, 5000mm (196,9") 160 LED/m 21,6W/m 24V DC 3000K Ra>80 3020lm/m, sezionabile ogni 50mm (2").



YLR002.017.0410

Strip LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 3000K Ra>90 1810lm/m, sezionabile ogni 42mm (1,7").



YLR002.017.0610

Strip LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 4000K Ra>90 1920lm/m, sezionabile ogni 42mm (1,7").



YLR003.010.0410

Strip LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 3000K Ra>90 930lm/m, sezionabile ogni 42mm (1,7").



YLR003.010.0510

Strip LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 2700K Ra>90 882lm/m, sezionabile ogni 42mm (1,7").



YLR003.010.0610

Strip LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 4000K Ra>90 980lm/m, sezionabile ogni 42mm (1,7").



PANZERI

Brooklyn Out

Accessori alimentazione

XM100/24 DIM

Alimentatore LED, 100W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.




XM150/24 DIM

Alimentatore LED, 150W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.




XM18/24 DIM

Alimentatore LED, 18W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.




XM2033-ST120W

Kit di alimentazione con rosone bianco, alimentatore 120W, cavo di alimentazione di lunghezza 2,2m (86,6").




XM2033-ST150W DIM

Kit di alimentazione con rosone bianco, alimentatore 150W dimmerabile DALI/Push DIM, cavo di alimentazione di lunghezza 2,2m (86,6").




XM2033-T120W

Kit di alimentazione con rosone bianco e alimentatore 120W.




XM2033-T150W DIM

Kit di alimentazione con rosone bianco e alimentatore 150W dimmerabile DALI/Push DIM.




XM35/24 DIM

Alimentatore LED, 35W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.



XM6-20 UNI

Alimentatore LED, 4*20W 250÷700mA.




PANZERI

Brooklyn Out

Accessori alimentazione


XM60/24 DIM

Alimentatore LED, 60W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.



YDV.024.030.A01

Alimentatore LED, 30W 24V DC.



YDV.024.120.A01

Alimentatore LED, 120W 24V DC.



YDV.024.180.A01

Alimentatore LED, 180W 24V DC.



PANZERI

Brooklyn Out

Accessori connessione

XM2033/34/32/31-S

Cavi di alimentazione.



PANZERI

Brooklyn Out

Accessori diffusione


XM2033/34-WHI

Riflettore bianco di lunghezza 1000mm (39,4") sezionabile.




XM2033/34/45/46-1200S

Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina, di lunghezza 12000mm (472,4").




XM2033/34/45/46-600S

Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina, di lunghezza 6000mm (236,2").



XM2033/34/45/46-900S

Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina, di lunghezza 9000mm (354,3").



PANZERI

Brooklyn Out

Accessori fissaggio

XM-KIT-S

Kit di sospensione singolo, con fune di acciaio di lunghezza 2000mm (78 4/5").



XM231/32-P

Distanziale per installazione a soffitto/parete.




PANZERI

Brooklyn Out

Accessori giunzione


XM2033-A

Coppia di copriluce adesivi per giunzioni.




XM2033-U90 XP

Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione piano di 90°, per installazione a sospensione o a soffitto.



XM2033/34-U

Giunzione lineare.



PANZERI

Brooklyn Out

Accessori chiusura

XM2033-T1

Coppia di testate di chiusura con viti per profili installati a sospensione o a soffitto.

