

Brooklyn Out

24V DC
XP2033-300TRACK

 bianco/shermo opalino



Scheda tecnica

| | |
|--|----------------------|
| CODICE ARTICOLO | XP2033-300TRACK |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA | max 24W/m |
| SORGENTE LUMINOSA | LED |
| DISTRIBUZIONE LUMINOSA | fascio diffuso |
| ALIMENTAZIONE | 24V DC |
| DRIVER | remoto non incluso |
| PESO | 1,94 Kg |
| GRADO DI PROTEZIONE | IP20 |
| INDICE DI RESISTENZA AGLI URTI | IK08 |
| RESISTENZA ALLA PROVA DEL FILO INCANDESCENTE | 850° |
| DIMENSIONI IMBALLO | 6,0 x 6,0 x 314,0 cm |
| L (mm) | 3025 |
| L (in) | 119 1/5" |



Profilo componibile per installazione a sospensione o a soffitto in ambienti interni, con emissione diretta.


Struttura in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003.

Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.

Moduli luminosi e alimentatore da ordinare separatamente.

Accessori di collegamento, fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente.


Disegno tecnico

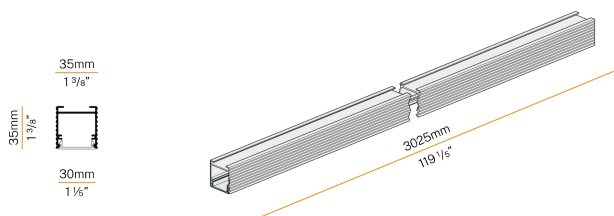

Applicazione



Diagramma polare

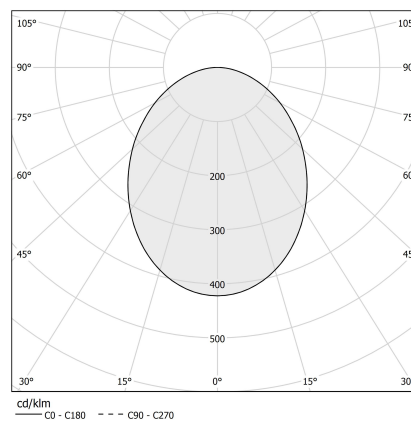

PANZERI

Brooklyn Out

Accessori sorgente

XM006.012.0410

Modulo LED, 125mm (5") 16 LED 2,2W 24V DC 3000K Ra>90 285lm.



XM006.050.0410

Modulo LED, 500mm (19,7") 64 LED 8,6W 24V DC 3000K Ra>90 1140lm.



YLR002.017.0410

Strip LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 3000K Ra>90 1810lm/m, sezionabile ogni 42mm (1,7").



YLR002.017.0610

Strip LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 4000K Ra>90 1920lm/m, sezionabile ogni 42mm (1,7").



YLR003.010.0410

Strip LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 3000K Ra>90 930lm/m, sezionabile ogni 42mm (1,7").



YLR003.010.0510

Strip LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 2700K Ra>90 882lm/m, sezionabile ogni 42mm (1,7").



YLR003.010.0610

Strip LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 4000K Ra>90 980lm/m, sezionabile ogni 42mm (1,7").




PANZERI

Brooklyn Out

Accessori alimentazione


XM100/24 DIM

Alimentatore LED, 100W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.




XM150/24 DIM

Alimentatore LED, 150W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.




XM18/24 DIM

Alimentatore LED, 18W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.




XM2033-ST120W

Kit di alimentazione con rosone bianco, alimentatore 120W, cavo di alimentazione di lunghezza 2,2m (86,6").




XM2033-ST150W DIM

Kit di alimentazione con rosone bianco, alimentatore 150W dimmerabile DALI/Push DIM, cavo di alimentazione di lunghezza 2,2m (86,6").




XM2033-T120W

Kit di alimentazione con rosone bianco e alimentatore 120W.




XM2033-T150W DIM

Kit di alimentazione con rosone bianco e alimentatore 150W dimmerabile DALI/Push DIM.




XM35/24 DIM

Alimentatore LED, 35W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.



XM6-20 UNI

Alimentatore LED, 4*20W 250÷700mA.




PANZERI

Brooklyn Out

Accessori alimentazione


XM60/24 DIM

Alimentatore LED, 60W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.



YDV.024.030.A01

Alimentatore LED, 30W 24V DC.




YDV.024.120.A01

Alimentatore LED, 120W 24V DC.



YDV.024.180.A01

Alimentatore LED, 180W 24V DC.



PANZERI

Brooklyn Out

Accessori connessione

XM2033/34/32/31-S

Cavi di alimentazione.



PANZERI

Brooklyn Out

Accessori diffusione


XM2033/34-WHI

Riflettore bianco di lunghezza 1000mm (39,4") sezionabile.




XM2033/34/45/46-1200S

Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina, di lunghezza 12000mm (472,4").




XM2033/34/45/46-600S

Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina, di lunghezza 6000mm (236,2").



XM2033/34/45/46-900S

Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina, di lunghezza 9000mm (354,3").



PANZERI

Brooklyn Out

Accessori fissaggio

XM-KIT-S

Kit di sospensione singolo, con fune di acciaio di lunghezza 2000mm (78 4/5").



XM231/32-P

Distanziale per installazione a soffitto/parete.




PANZERI

Brooklyn Out

Accessori giunzione


XM2033-A

Coppia di copriluce adesivi per giunzioni.




XM2033-U90 XP

Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione piano di 90°, per installazione a sospensione o a soffitto.



XM2033/34-U

Giunzione lineare.



PANZERI

Brooklyn Out

Accessori chiusura

XM2033-T1

Coppia di testate di chiusura con viti per profili installati a sospensione o a soffitto.

