PANZERI

Brooklyn Out

24V DC
XP2033-50TRACK

bianco/schermo opalino

DIRECT LIGHT

Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	XP2033-50TRACK
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	max 24W/m
SORGENTE LUMINOSA	LED
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	24V DC
DRIVER	remoto non incluso
PESO	0,34 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
INDICE DI RESISTENZA AGLI URTI	IK08
RESISTENZA ALLA PROVA DEL FILO INCANDESCENTE	850°
DIMENSIONI IMBALLO	6,0 x 6,0 x 65,0 cm
L (mm)	525
L (in)	20 2/3"

Profilo componibile per installazione a sospensione o a soffitto in ambienti interni, con emissione diretta.
Struttura in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003.
Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.
Moduli luminosi e alimentatore da ordinare separatamente.
Accessori di collegamento, fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente.

Disegno tecnico





Applicazione
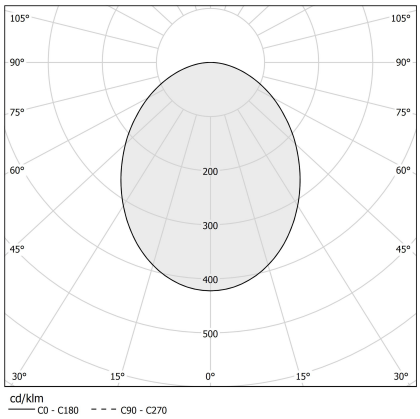
Diagramma polare