

## Brooklyn Out

24V DC  
XP2033-50TRACK

 bianco/schermo opalino



### Scheda tecnica

|  |                     |
|--|---------------------|
| CODICE ARTICOLO                              | XP2033-50TRACK      |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA                | max 24W/m           |
| SORGENTE LUMINOSA                            | LED                 |
| DISTRIBUZIONE LUMINOSA                       | fascio diffuso      |
| ALIMENTAZIONE                                | 24V DC              |
| DRIVER                                       | remoto non incluso  |
| PESO   | 0,34 Kg             |
| GRADO DI PROTEZIONE                          | IP20                |
| INDICE DI RESISTENZA AGLI URTI               | IK08                |
| RESISTENZA ALLA PROVA DEL FILO INCANDESCENTE | 850°                |
| DIMENSIONI IMBALLO                           | 6,0 x 6,0 x 65,0 cm |
| L (mm)                                       | 525                 |
| L (in)                                       | 20 2/3"             |



Profilo componibile per installazione a sospensione o a soffitto in ambienti interni, con emissione diretta.


Struttura in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003.

Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.

Moduli luminosi e alimentatore da ordinare separatamente.

Accessori di collegamento, fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente.

### Disegno tecnico

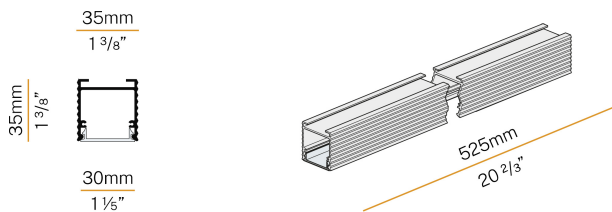

### Applicazione



### Diagramma polare

