

# PANZERI

## Nolita Out

220-240V AC dimmerabile (DALI/Push DIM)

XP23801.150.0402

● bianco



### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	XP23801.150.0402
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	57W
EFFICIENZA LUMINOSA	56.84lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI/Push DIM)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	6520lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	3240lm
RENDIMENTO	49.7%
PESO	3,69 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
INDICE DI RESISTENZA AGLI URTI	IK08
RESISTENZA ALLA PROVA DEL FILO INCANDESCENTE	850°
DIMENSIONI IMBALLO	15,0 x 142,0 x 15,0 cm
L (mm)	1491
L (in)	58 3/4"



Profilo componibile per installazione a sospensione o a soffitto in ambienti interni, con emissione diretta.

Struttura in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003.

Molle per l'aggancio del riflettore in acciaio inossidabile.


Riflettore in alluminio con verniciatura poliacrilica in colore bianco RAL 9003.

Fornito completo di moduli luminosi e alimentatore dimmerabile.

Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina o microprismatica da ordinare separatamente.

Accessori di collegamento, fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente.

### Disegno tecnico

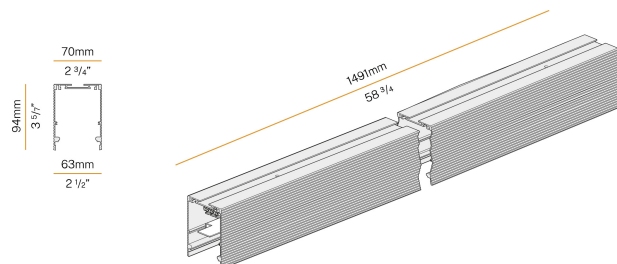

### Applicazione



### Diagramma polare

