Broadway

24V DC

XP24801.200.0099





Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	XP24801.200.0099
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	max 17W/m
SORGENTE LUMINOSA	LED
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	24V DC
DRIVER	remoto non incluso
PESO	0,27 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
DIMENSIONI IMBALLO	214,0 x 4,0 x 4,0 cm
L (mm)	2000
L (in)	78 4/5"









Profilo componibile per installazione a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta.

Struttura in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco.


Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.

Moduli luminosi e alimentatore da ordinare separatamente.

Accessori di fissaggio e chiusura da ordinare separatamente.

Disegno tecnico






Applicazione



Diagramma polare



cd/klm C0 - C180 - - - C90 - C270

Broadway

Accessori sorgente

YLR002.017.0410

 $Strip\ LED, 5000mm\ (196,9")\ 168\ LED/m\ 17,3W/m\ 24V\ DC\ 3000K\ Ra>90\ 1810lm/m, sezionabile\ ogning the properties of the properties$





YLR002.017.0610

Strip LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 4000K Ra>90 1920lm/m, sezionabile ogni 42mm (1,7").





YLR003.010.0410

Strip LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 3000K Ra>90 930lm/m, sezionabile ogni 42mm (1,7").







Strip LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 2700K Ra>90 882lm/m, sezionabile ogni 42mm (1,7").





YLR003.010.0510



YLR003.010.0610

Strip LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 4000K Ra>90 980lm/m, sezionabile ogni 42mm








Broadway

Accessori alimentazione

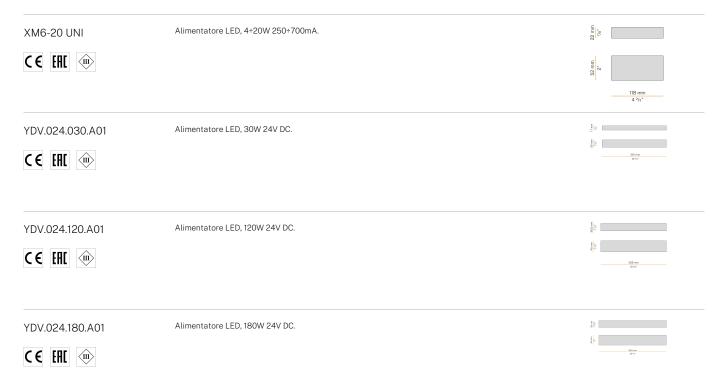

Broadway

Accessori fissaggio

XM24800.201.0099

Coppia di clip di fissaggio.







Broadway

Accessori chiusura

XM24801.202.0099

Coppia di testate di chiusura.



