

Nolita Out

220-240V AC ON-OFF
XP38E01.060.0401

● bianco




Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	XP38E01.060.0401
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	16W
EFFICIENZA LUMINOSA	54.13lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTTRIFICAZIONE	ON-OFF
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	1744lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	866lm
RENDIMENTO	49.7%
PESO	1,48 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
INDICE DI RESISTENZA AGLI URTI	IK08
RESISTENZA ALLA PROVA DEL FILO INCANDESCENTE	850°
DIMENSIONI IMBALLO	14,5 x 64,5 x 14,5 cm
L (mm)	591
L (in)	23 2/7"



Profilo componibile per installazione a sospensione o a soffitto in ambienti interni, con emissione diretta.
Struttura in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003.
Molle per l'aggancio del riflettore in acciaio inossidabile.
Riflettore in alluminio con verniciatura poliacrilica in colore bianco RAL 9003.
Fornito completo di moduli luminosi e alimentatore.
Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina o microprismatica da ordinare separatamente.
Accessori di collegamento, fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente.

Disegno tecnico

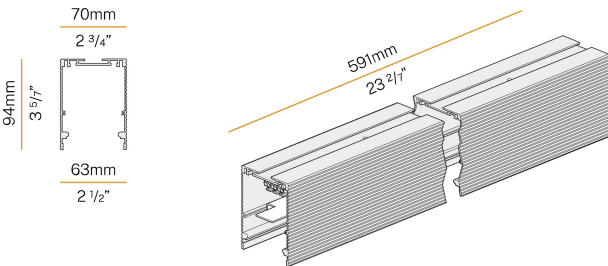

Applicazione



Diagramma polare

