


Sid

700mA DC
XR17002.020.1715




Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	XR17002.020.1715
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	2,1W
EFFICIENZA LUMINOSA	72lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio medio
APERTURA DEL FASCIO	25°
ALIMENTAZIONE	700mA DC
DRIVER	remoto non incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	210lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	144lm
RENDIMENTO	68,6%
PESO	0,03 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM <3
DIMENSIONI IMBALLO	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Piccolo apparecchio di illuminazione per installazione ad incasso per ambienti interni, con sorgente luminosa recessa ad emissione diretta.
Struttura per l'incasso in controsoffitti fissi, con corpo in alluminio pressofuso e sottile cornice esterna a vista, con verniciatura a polvere in colore bianco o nero.
Molle per il fissaggio su controsoffitto in acciaio inossidabile.
Fornito completo di cavo di alimentazione di lunghezza 0,35m (13,8").
Dimensione del foro di incasso: Ø 18mm (Ø 0,7")


Disegno tecnico

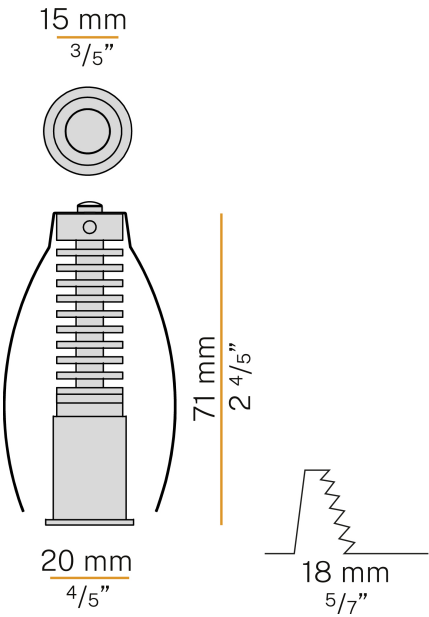

Applicazione




Diagramma polare

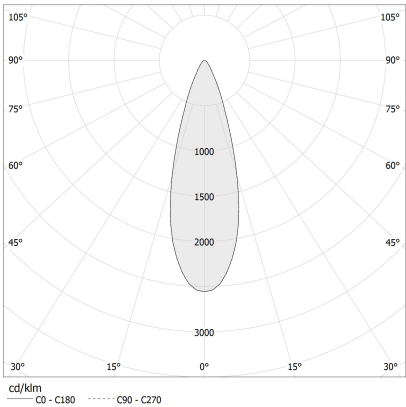

Accessori alimentazione

YDA.070.012.A01 Alimentatore LED, 12W 700mA.



YDR.090.013.A02 Alimentatore LED, 13W 600÷900mA, dimmerabile DALI/Push DIM.

