PANZERI

Nick

700mA DC
XR22501.050.1715

bianco

DIRECT LIGHT

Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	XR22501.050.1715
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	6,5W
EFFICIENZA LUMINOSA	72.33lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L80 (B10) 50.000h
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio medio
APERTURA DEL FASCIO	26°
ALIMENTAZIONE	700mA DC
DRIVER	remoto non incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	650lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	434lm
RENDIMENTO	66.8%
PESO	0,09 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP65 IP20
INDICE DI RESISTENZA AGLI URTI	IK08
RESISTENZA ALLA PROVA DEL FILO INCANDESCENTE	850°
DIMENSIONI IMBALLO	7,5 x 7,5 x 8,0 cm

Apparecchio di illuminazione per installazione incassata a soffitto in ambienti interni o esterni, con emissione diretta.
Struttura per l'incasso in controsoffitti fissi, in alluminio pressofuso con verniciatura a polvere in colore bianco.
Riflettore in materiale termoplastico con finitura cromata.
Guarnizione in silicone.
Schermo diffusore in materiale termoplastico con finitura satinata.
Cilindro antiabbagliamento in materiale termoplastico nero.
Molle per il fissaggio su controsoffitto in acciaio inossidabile.
Fornito completo di cavo di alimentazione di lunghezza 0,4m (15,7").
Dimensione del foro di incasso: Ø 43mm (Ø 1,7")

Disegno tecnico

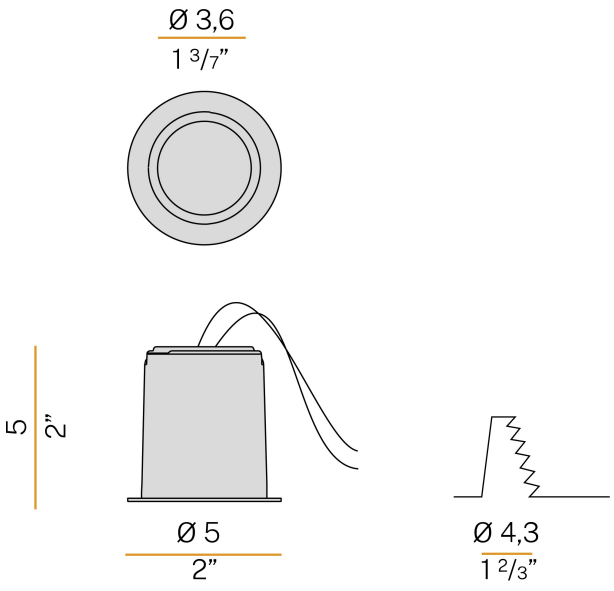

Applicazione
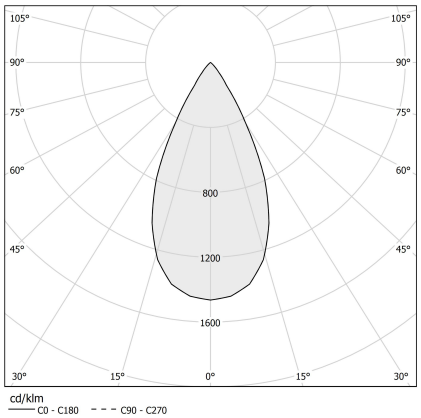
Diagramma polare