

Nick

700mA DC

XR22501.050.2515

bianco




Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	XR22501.050.2515
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	6,5W
EFFICIENZA LUMINOSA	75.83lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L80 (B10) 50.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio medio
APERTURA DEL FASCIO	26°
ALIMENTAZIONE	700mA DC
DRIVER	remoto non incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	650lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	455lm
RENDIMENTO	70%
PESO	0,09 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP65 IP20
INDICE DI RESISTENZA AGLI URTI	IK08
RESISTENZA ALLA PROVA DEL FILO INCANDESCENTE	850°
DIMENSIONI IMBALLO	7,5 x 7,5 x 8,0 cm




Disegno tecnico

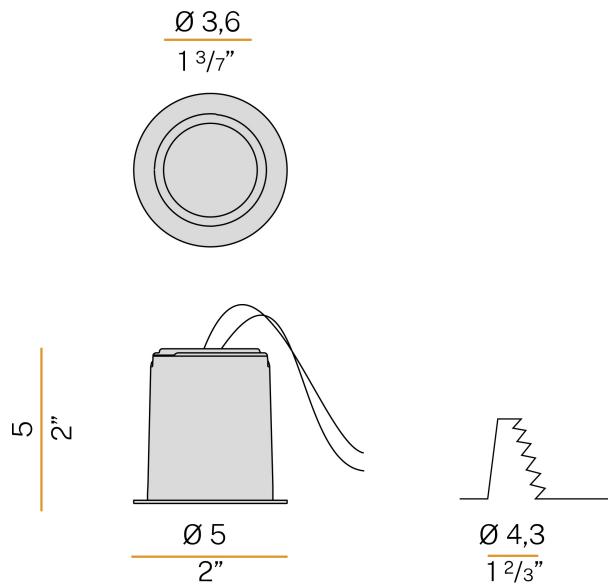

Applicazione



Diagramma polare

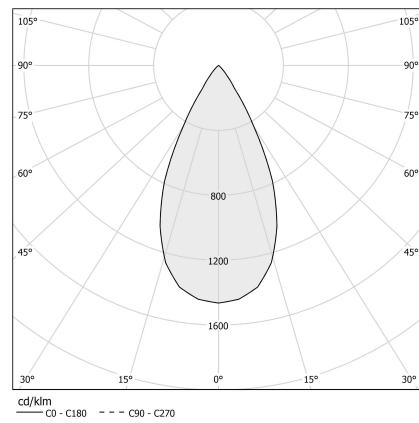


PANZERI

Nick

Accessori alimentazione


XM6-20 D/P MULTI

Alimentatore LED, 9,2÷28W 200÷900mA, dimmerabile 1-10V/DALI/Push DIM.



XM6-20 UNI

Alimentatore LED, 4÷20W 250÷700mA.



XM6-25 D/P MULTI

Alimentatore LED, 11÷25,6W 200÷900mA, dimmerabile DALI/Push DIM.

