

# PANZERI

## Nick

700mA DC  
XR22501.050.2515

● bianco



### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	XR22501.050.2515
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	6,5W
EFFICIENZA LUMINOSA	75.83lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L80 (B10) 50.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio medio
APERTURA DEL FASCIO	26°
ALIMENTAZIONE	700mA DC
DRIVER	remoto non incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	650lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	455lm
RENDIMENTO	70%
PESO	0,09 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP65 IP20
INDICE DI RESISTENZA AGLI URTI	IK08
RESISTENZA ALLA PROVA DEL FILO INCANDESCENTE	850°
DIMENSIONI IMBALLO	7,5 x 7,5 x 8,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione incassata a soffitto in ambienti interni o esterni, con emissione diretta.

Struttura per l'incasso in controsoffitti fissi, in alluminio pressofuso con verniciatura a polvere in colore bianco.

Riflettore in materiale termoplastico con finitura cromata.

Guarnizione in silicone.

Schermo diffusore in materiale termoplastico con finitura satinata.

Cilindro antiabbagliamento in materiale termoplastico nero.


Molle per il fissaggio su controsoffitto in acciaio inossidabile.

Fornito completo di cavo di alimentazione di lunghezza 0,4m (15,7").

Dimensione del foro di incasso: Ø 43mm (Ø 1,7")




### Disegno tecnico

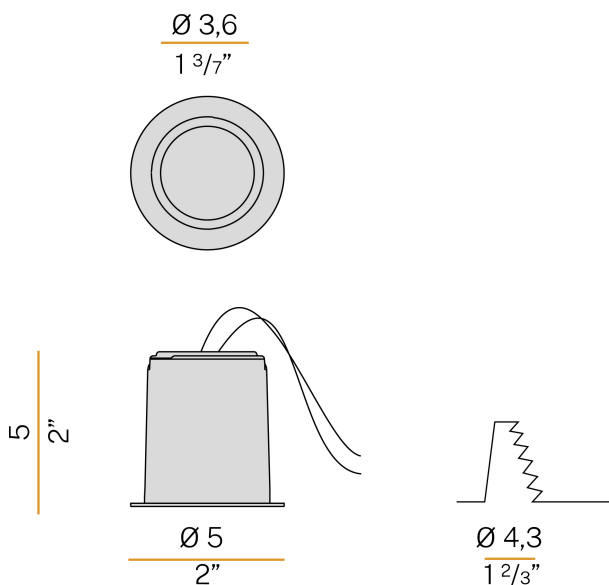

### Applicazione



### Diagramma polare

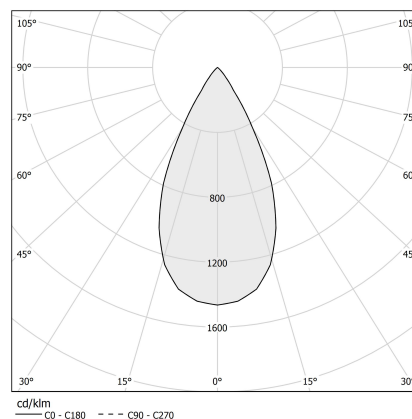


# PANZERI

Nick

## Accessori alimentazione


XM6-20 D/P MULTI

Alimentatore LED, 9,2÷28W 200÷900mA, dimmerabile 1-10V/DALI/Push DIM.



XM6-20 UNI

Alimentatore LED, 4÷20W 250÷700mA.



XM6-25 D/P MULTI

Alimentatore LED, 11÷25,6W 200÷900mA, dimmerabile DALI/Push DIM.

