

Nick

250/350mA DC
XR26201.060.1715

bianco




Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	XR26201.060.1715
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	9W/12W
EFFICIENZA LUMINOSA	67.67lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L80 (B10) 50.000h
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio medio
APERTURA DEL FASCIO	38°
ALIMENTAZIONE	250/350mA DC
DRIVER	remoto non incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	1050lm/1430lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	609lm/830lm
RENDIMENTO	58%
PESO	0,29 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP43
INDICE DI RESISTENZA AGLI URTI	IK08
RESISTENZA ALLA PROVA DEL FILO INCANDESCENTE	850°
DIMENSIONI IMBALLO	12,0 x 16,0 x 10,5 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione incassata a soffitto in ambienti interni, con emissione diretta.
Struttura per l'incasso in controsoffitti fissi, in alluminio pressofuso con verniciatura a polvere in colore bianco.
Riflettore in materiale termoplastico con finitura cromata.
Schermo di chiusura in materiale termoplastico trasparente resistente ai raggi UV.
Cilindro antiabbagliamento in materiale termoplastico nero.
Molle per il fissaggio su controsoffitto in acciaio inossidabile.
Fornito completo di cavo di alimentazione di lunghezza 0,4m (15,7").
Dimensione del foro di incasso: Ø 64mm (Ø 2,5")


Disegno tecnico

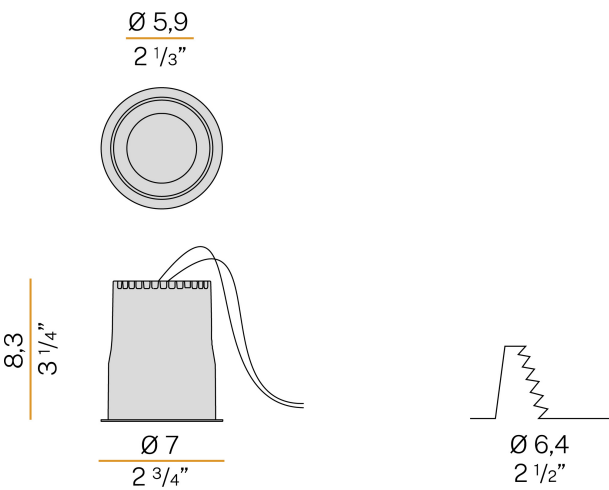

Applicazione



Diagramma polare

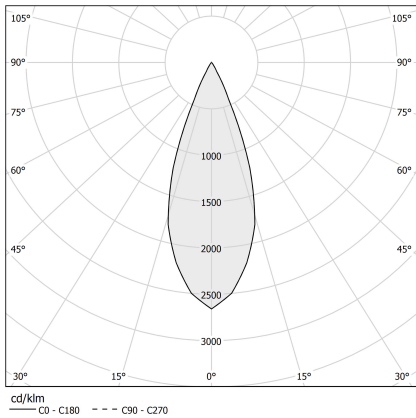

Accessori alimentazione

XM6-20 D/P MULTI	Alimentatore LED, 9,2÷28W 200÷900mA, dimmerabile 1-10V/DALI/Push DIM.	25,5 mm1" 51,5 mm2" 156 mm6 1/4"
CE ERC   		
XM6-20 UNI	Alimentatore LED, 4÷20W 250÷700mA.	22 mm7/8" 52 mm2" 118 mm4 2/3"
CE ERC   		
XM6-25 D/P MULTI	Alimentatore LED, 11÷25,6W 200÷900mA, dimmerabile DALI/Push DIM.	24,5 mm1" 38 mm1 1/2" 164 mm6 1/2"
CE ERC   		


PANZERI

Nick

Accessori diffusione


XMR5

Ottica per fascio stretto.



XMR6

Ottica per fascio medio.



XMR9

Cilindro interno colore oro satinato.

