

# PANZERI

## Nick

250/350mA DC  
XR26201.060.2515

● bianco



### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	XR26201.060.2515
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	9W/12W
EFFICIENZA LUMINOSA	70.22lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L80 (B10) 50.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio medio
APERTURA DEL FASCIO	38°
ALIMENTAZIONE	250/350mA DC
DRIVER	remoto non incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	1090lm/1470lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	632lm/852lm
RENDIMENTO	58%
PESO	0,29 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP43
INDICE DI RESISTENZA AGLI URTI	IK08
RESISTENZA ALLA PROVA DEL FILO INCANDESCENTE	850°
DIMENSIONI IMBALLO	12,0 x 16,0 x 10,5 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione incassata a soffitto in ambienti interni, con emissione diretta.

Struttura per l'incasso in controsoffitti fissi, in alluminio pressofuso con verniciatura a polvere in colore bianco.

Riflettore in materiale termoplastico con finitura cromata.

Schermo di chiusura in materiale termoplastico trasparente resistente ai raggi UV.


Cilindro antiabbagliamento in materiale termoplastico nero.

Molle per il fissaggio su controsoffitto in acciaio inossidabile.

Fornito completo di cavo di alimentazione di lunghezza 0,4m (15,7").

Dimensione del foro di incasso: Ø 64mm (Ø 2,5")


### Disegno tecnico

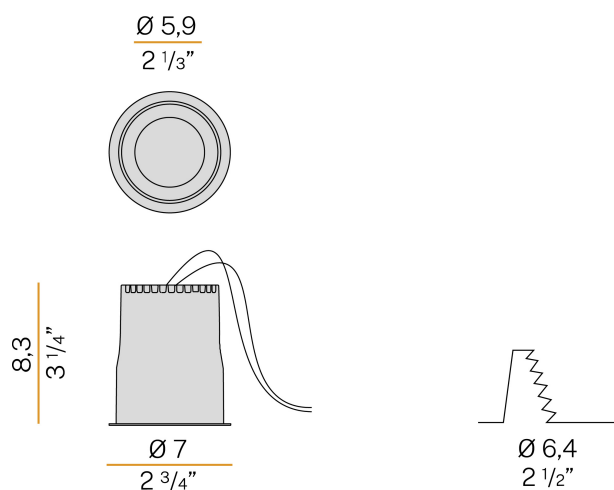

### Applicazione



### Diagramma polare

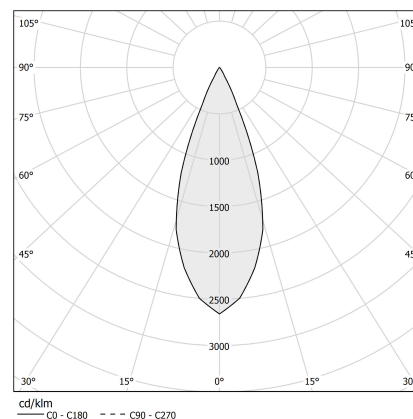


# PANZERI

## Nick

### Accessori alimentazione


XM6-20 D/P MULTI

Alimentatore LED, 9,2÷28W 200÷900mA, dimmerabile 1-10V/DALI/Push DIM.




XM6-20 UNI

Alimentatore LED, 4÷20W 250÷700mA.



XM6-25 D/P MULTI

Alimentatore LED, 11÷25,6W 200÷900mA, dimmerabile DALI/Push DIM.




# PANZERI

## Nick

### Accessori diffusione


XMR5

Ottica per fascio stretto.



XMR6

Ottica per fascio medio.



XMR9

Cilindro interno colore oro satinato.

