

Bow

24V DC
A13883.302.0010




Fiche technique

CODE	A13883.302.0010
ALIMENTATION éLECTRIQUE	24V DC
POIDS	0,48 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	6,0 x 314,0 x 6,0 cm
L (mm)	3050
L (in)	120 1/6"



Profilé électrifié pour installation au mur et au plafond en intérieur.
Cadre en polycarbonate extrudé avec finition noir satiné ou bois.
Alimentation basse tension 24V DC.
Livré avec 2 boîtiers de fixation et un kit d'alimentation.
Les sources LED doivent être commandées séparément.
Longueur : 3,05m (120.1").


Dessin technique

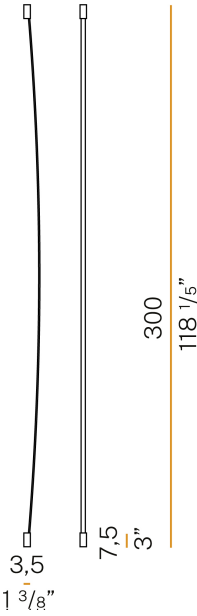

Application



Diagramme polaire

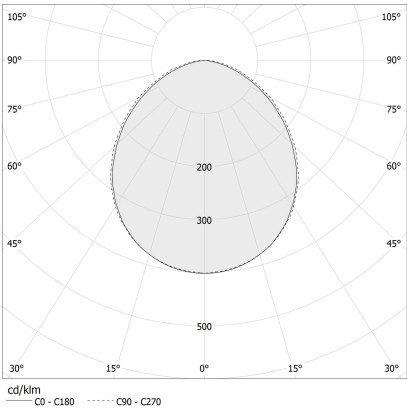

PANZERI

Bow

Accessories / alimentation


YBA13883.060.A01

Boîtier d'alimentation intégré pour le Bow, avec driver on/off 60W/24V




YCD13806.300.060

Boîtier d'alimentation pour Bow, avec driver 60W/24V, avec gradateur intégré et prise. Longueur 3m (118 1/5").



YCI13806.300.075


Boîtier d'alimentation pour Bow, avec driver on/off 75W/24V, avec bouton et prise. Longueur 3m (118 1/5").



Accessories / connexion

YKA13800.01

Kit d'alimentation supplémentaire pour compositions multiples, comprenant une carte d'alimentation 24V avec 1 ressort de fixation, un serre-câble, des câbles d'alimentation, des bornes.




Bow

Accessories / fixation


YBF13883.007

Boîtier de fixation en aluminium moulé sous pression avec couvercle d'extrémité en aluminium extrudé pour profilé Bow, finition noir satiné ou bois.



YFA13883.90

Support de fixation de l'arc à un angle de 90°, en acier avec finition en peinture polyacrylate en noir satiné ou pour la version bois.



YFL13883.002

Support pour sections linéaires lumineuses pour Bow, en aluminium, finition noir mat et bois.



Accessories / modules d'éclairage

YLB138.050.0510

Module LED, 500mm (19,7") 98 LED 8W 24V DC 2700K Ra>90 800lm. Complet avec 2 ressorts de fixation.

