

Jarvis


220-240V AC
XR13001.070.0000

● blanc




Fiche technique

CODE	XR13001.070.0000
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	max 10W
SOURCE DE LUMIèRE	LED retrofit / halogene
SOURCE LUMINEUSE FOURNIE	non incluse
SOURCES COMPATIBLES	max 10W GU10
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
POIDS	0,15 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	9,5 x 9,5 x 6,5 cm



Luminaire d'intérieur pour installation encastrée au plafond, avec faisceau orientable.
Structure pour encastrément sur faux-plafonds fixes, en aluminium moulé sous pression avec revêtement par poudre de couleur blanche.
Anneau de fixation de la source lumineuse orientable sur deux axes, en matériau thermoplastique.
Réflecteur en matériau thermoplastique avec finition blanche ou noir satiné.
Étriers de fixation en tôle décapée avec revêtement par poudre.
Dimensions d'encastrement: Ø 74mm (Ø 3")

Dessin technique

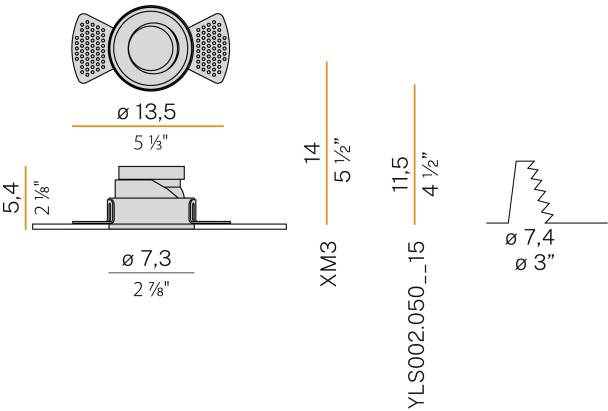

Application



PANZERI

Jarvis

Accessories / source

YLL001.050.2201 Ampoule LED PAR16 GU10 7,5W 220-240V AC 3000K Ra>80 608lm 60°, non dimmable, couleur blanc.



YLL002.050.2201 Ampoule LED PAR16 GU10 7,5W 220-240V AC 3000K Ra>80 608lm 60°, non dimmable, couleur noir.

