

## Bronx

24V DC  
XG24702.200.0099



nero



### Scheda tecnica

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| CODICE ARTICOLO               | XG24702.200.0099     |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA | 17,2W/m              |
| SORGENTE LUMINOSA             | LED                  |
| DISTRIBUZIONE LUMINOSA        | fascio diffuso       |
| ALIMENTAZIONE                 | 24V DC               |
| DRIVER                        | remoto non incluso   |
| PESO                          | 1,95 Kg              |
| GRADO DI PROTEZIONE           | IP40 IP20            |
| DIMENSIONI IMBALLO            | 8,0 x 214,0 x 8,0 cm |
| L (mm)                        | 2010                 |
| L (in)                        | 79 1/5"              |
| STAFFE CONSIGLIATE            | 3                    |
| FORO (mm)                     | 2015 x 50            |
| FORO (in)                     | 79 2/5" x 2"         |



Profilo componibile per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta.


Struttura a scomparsa per l'incasso in cartongesso, in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003 o nero.

Schermo diffusore arretrato in policarbonato estruso con finitura opalina. Moduli luminosi e alimentatore da ordinare separatamente.

Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente.

Dimensione del foro di incasso: 2015x50mm (79,3x2")


### Disegno tecnico

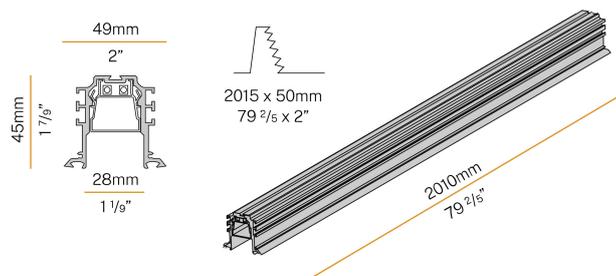

### Applicazione



### Diagramma polare

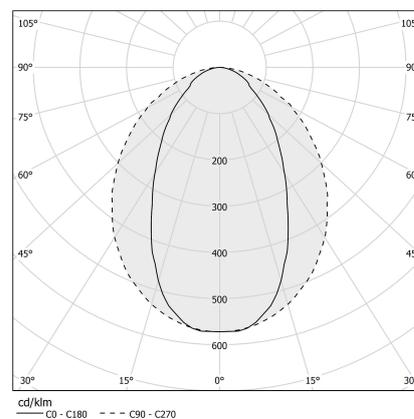

# PANZERI

## Bronx

### Accessori sorgente

---

XM005.012.0410

Modulo LED, 125mm (5") 16 LED 2,2W 24V DC 3000K Ra>90 285lm.



---

XM005.050.0410

Modulo LED, 500mm (19,7") 64 LED 8,6W 24V DC 3000K Ra>90 1140lm.



# PANZERI

## Bronx

### Accessori alimentazione

XM100/24 DIM

Alimentatore LED, 100W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.




XM150/24 DIM

Alimentatore LED, 150W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.



XM18/24 DIM

Alimentatore LED, 18W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.




XM35/24 DIM

Alimentatore LED, 35W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.



XM6-20 UNI

Alimentatore LED, 4x20W 250÷700mA.




XM60/24 DIM

Alimentatore LED, 60W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.



YDV.024.030.A01

Alimentatore LED, 30W 24V DC.



YDV.024.120.A01

Alimentatore LED, 120W 24V DC.



YDV.024.180.A01

Alimentatore LED, 180W 24V DC.



# PANZERI

Bronx

**Accessori connessione**

---

XM2033/34/32/31-S

Cavi di alimentazione.




# PANZERI

Bronx

## Accessori fissaggio

XM24700.201.0099

Kit di staffe di fissaggio su cartongesso.



# PANZERI

## Bronx

### Accessori giunzione


XM24700.301.0099

Kit di giunzione lineare.



XM24702.302.0099

Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione piano di 90°, per installazione incassata a scomparsa.



# PANZERI

Bronx

## Accessori chiusura

XM24702.202.0099

Coppia di testate di chiusura con viti.

