


Bella

220-240V AC dimmbar (Step DIM)
A05217.011.0509




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	A05217.011.0509
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	5W
LICHT-AUSBEUTE	77.6lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENS-DAUER DER LICHTQUELLE	L80 (B10) 70.000h
LICHTFARB-TEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Verstellbar
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (Step DIM)
TREIBER	integriert
NENN-LICHTSTROM	460lm
NUTZ-LICHTSTROM	388lm
EFFIZIENZ	84.3%
GEWICHT	0,56 Kg
SCHUTZART	IP20
FARB-TOLERANZ	SDCM 3
VERPAC-KUNGS-ABMESSUNGEN	12,0 x 24,0 x 13,0 cm



Decken- oder Wandleuchte für den Innenbereich, mit einstellbarem Lichtstrahl.
Decken- oder Wandbefestigungswinkel aus verzinktem Blech.
Wandmontageplatte aus Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Titan erhältlich.
Gedrehte Messinggelenke mit Polyacrylfarbe.
Struktur aus druckgegossenem Aluminium in Polyacrylfarbe.
Drei-Achsen drehbarer Kopf aus Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe.
Geformter Acryldiffusor mit mattem Finish.
Verschlussplatte aus Aluminium mit Polyacrylfarbe.
Taste zur Einstellung der Lichtintensität gemäß dem Sehkomfort in 5 Stufen.

Technische Zeichnung

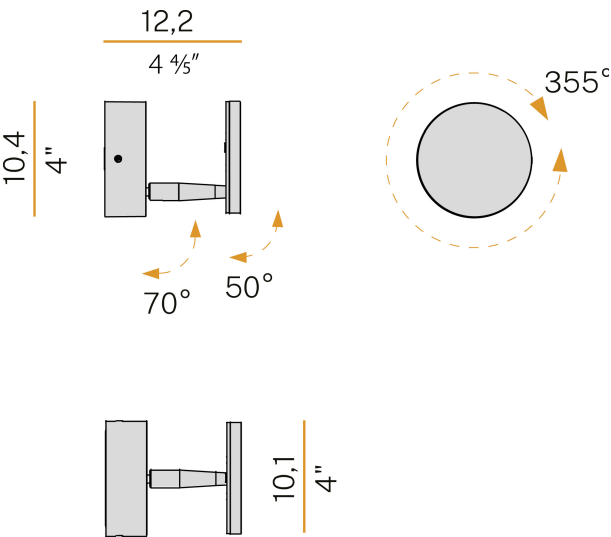

Anwendung

