


# PANZERI

## Hilow Line

220-240V AC dimmbar (DALI/Push DIM)

A11006.100.0502

 Schwarz satiniert




### Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	A11006.100.0502
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	17W
LICHTAUSBEUTE	59.88lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L70 (B10) 60.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (DALI/Push DIM)
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	1512lm
NUTZLICHTSTROM	1018lm
EFFIZIENZ	67.3%
GEWICHT	1,16 Kg
SCHUTZART	IP20
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	12,0 x 106,0 x 7,0 cm



### Technische Zeichnung

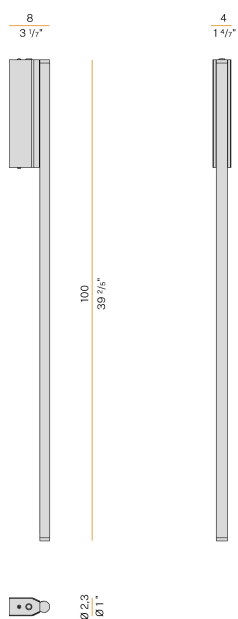

Innenraum-Wandleuchte, mit indirekter Abstrahlung.  
Wandbefestigungswinkel aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.  
Wandmontageplatte aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.  
Struktur aus strangpresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, satiniertem Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Titan erhältlich.  
Endkappen aus Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe.  
Diffusor aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish.

# PANZERI

## Hilow Line

### Zubehör / Stromversorgung

---

YCI11002.400

4m (157,5") langes Netzkabel mit Fußschalter und Stecker.

