

PANZERI

Gilbert

220-240V AC ON-OFF

L06501.022.0401

● Weiss





Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	L06501.022.0401
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	11W
LICHT-AUSBEUTE	84.45lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L90 (B10) 50.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	ON-OFF
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	1157lm
NUTZLICHTSTROM	929lm
EFFIZIENZ	80.3%
GEWICHT	1,13 Kg
SCHUTZART	IP20
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	22,5 x 35,0 x 28,5 cm



Technische Zeichnung

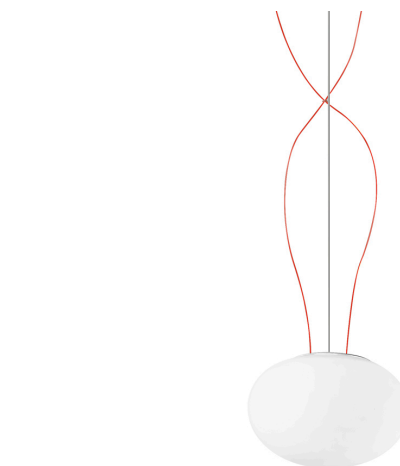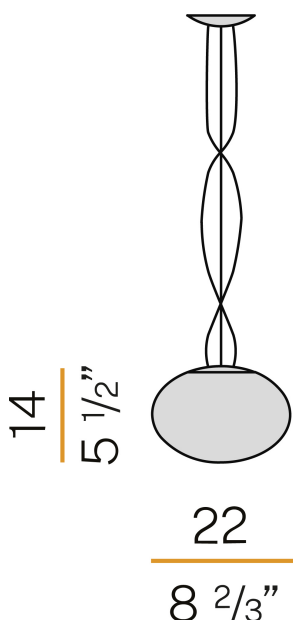

Hängeleuchte für Innenbereich, mit direkter und indirekter Abstrahlung.
Struktur aus gebeiztem, bedrucktem Blech mit weißer Polyacrylfarbe.
Aluminium-Ableitplatten.
Streuscheibe aus weißem, satiniertem, geblasenem Glas.
Stahl-Hängekabel 2m (78,7") lang.
Doppeltes rotes Teflon-Netz-kabel 2m (78,7") lang.
Baldachin mit Stromversorgung mit Deckenbefestigungswinkel aus verzinktem Blech und Gehäuse aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe in Weißer Farbe.

Lichtverteilungskurve

