

PANZERI

Candle

220-240V AC ON-OFF

L09501.000.0401

● Weiss




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	L09501.000.0401
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	4W
LICHTAUSBEUTE	59.5lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L70 (B50) 60.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	ON-OFF
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	286lm
NUTZLICHTSTROM	238lm
EFFIZIENZ	83.2%
GEWICHT	0,62 Kg
SCHUTZART	IP20
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	13,0 x 65,0 x 13,0 cm



Technische Zeichnung

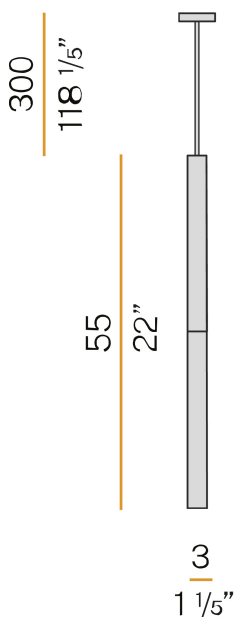

Hängeleuchte für Innenbereich, mit direkter und indirekter Abstrahlung. Struktur aus gedrehtem Stahl mit weißer Polyacrylfarbe. Kühlkörper aus gedrehtem Aluminium. Streuscheibe aus teilweise satiniertem Borosilikatglasrohr. Transparentes PVC-Netz- und Aufhängungskabel 3m (118,1") lang. Baldachin mit Stromversorgung mit Deckenbefestigungswinkel aus verzinktem Blech und Gehäuse aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe in Weiß.

Lichtverteilungskurve

