

PANZERI

Tubino

220-240V AC ON-OFF
T07306.002.0501

 Schwarz satiniert

DIRECT
LIGHT


Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	T07306.002.0501
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	13W
LICHTAUSBEUTE	52,15lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L70 (B50) 80.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Verstellbar
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	ON-OFF
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	950lm
NUTZLICHTSTROM	678lm
EFFIZIENZ	71,4%
GEWICHT	4,49 Kg
SCHUTZART	IP20
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	34,0 x 176,0 x 34,0 cm



Stehleuchte für den Innenbereich, mit verstellbarem Lichtstrahl. Wandmontageplatte aus gedrehtem gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe. Stange aus Stahlrohr mit Polyacrylfarbe in Weiß oder satiniertem Schwarz. Gedrehte Messingelenke mit Polyacrylfarbe. Strukturen aus gedrehtem Aluminium mit Polyacrylfarbe. Verstellbare Köpfe aus gedrehtem Aluminium mit Polyacrylfarbe. Streuscheiben aus geformtem Polycarbonat mit Opal-Finish. Verschlussköpfe aus gedrehtem Messing mit Polyacrylfarbe. Ausgestattet mit Verbindungskabel zwischen Köpfe und Stagen aus transparentem PVC. Ausgestattet mit 2,5m (98,4") langem, transparentem PVC-Netzka- bel mit Schalter und Stecker.

Technische Zeichnung

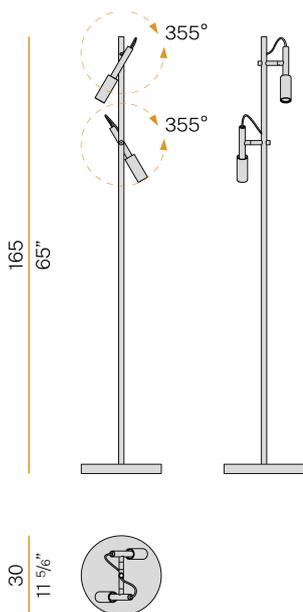

Lichtverteilungskurve

