

PANZERI

Carl

500mA DC dimmbar (DALI/Push DIM)

X12302.010.2502

● Schwarz




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	X12302.010.2502
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	18W
LICHTAUSBEUTE	79.78lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L80 (B10) 50.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Verstellbar
ABSTRAHLWINKEL	30°
STROMVERSORGUNG	500mA DC
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (DALI/Push DIM)
TREIBER	externer Treiber enthalten
NENNLICHTSTROM	2051lm
NUTZLICHTSTROM	1436lm
EFFIZIENZ	70%
UGR	UGR < 16
GEWICHT	0,29 Kg
SCHUTZART	IP20
GLÜHDRAHTBESTÄNDIGKEIT	850°
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	13,0 x 15,0 x 9,0 cm



Technische Zeichnung

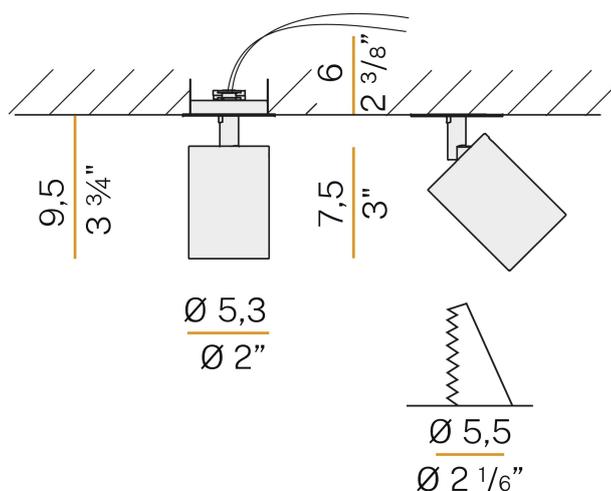

Leuchte für Halbeinbau-Deckenmontage für den Innenbereich, mit verstellbarem Lichtstrahl.
Wandmontageplatte zum Einbau in feste Abhangdecken, aus Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe.
Gelenk aus Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe.
Um zwei Achsen verstellbare Struktur aus Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Titan.
Reflektor aus thermoplastischem Material mit verchromter Oberfläche.
Schirm aus gerändeltem Glas.
Blendschutz-Zylinder aus schwarzem thermoplastischem Material.
Federn aus Edelstahl zur Befestigung an einer Abhangdecke.
Ausgestattet mit 0,4m (15,7") Netzkabel.
Einbau-Bohrung: Ø 55mm (Ø 2,2")

Lichtverteilungskurve

