

PANZERI

Nolita Trim

220-240V AC ON-OFF

XG39E01.090.0401

● Weiss




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	XG39E01.090.0401
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	22,5W
LICHTAUSBEUTE	59,05lm/W
LICHTQUELLE	LED
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	ON-OFF
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	2615lm
NUTZLICHTSTROM	1299lm
EFFIZIENZ	49,7%
GEWICHT	2,43 Kg
SCHUTZART	IP40 IP20
SCHLAGFESTIGKEIT IK	IK08
GLÜHDRAHTBESTÄNDIGKEIT	850°
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	14,5 x 142,5 x 14,5 cm
L (mm)	891
L (in)	35 1/9"
EMPFOHLENE HALTERUNG	2
LOCH (mm)	896 x 75
LOCH (in)	35 2/3" x 3"



Technische Zeichnung

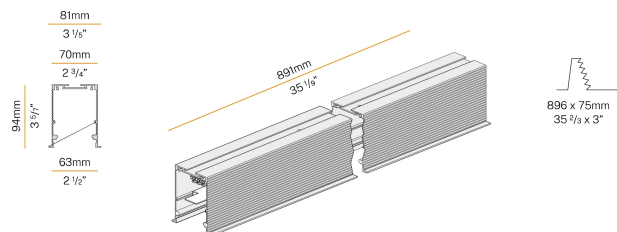

Modulares Decken- oder Wandeinbauprofil für Innenräume, mit direkter Abstrahlung. Struktur zum Einbau in Gipsplatten, aus stranggepresstem Aluminium mit Pulverbeschichtung in Weiß RAL 9003. Federn aus Edelstahl zur Befestigung des Reflektors. Reflektor aus Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß RAL 9003. Mit Lichtmodulen und Treiber geliefert. Diffusor aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal- oder mikroprismatischer Ausführung, muss separat bestellt werden. Befestigungs-, Verbindungs- und Verschlusszubehöre müssen separat bestellt werden. Größe der Einbau-Bohrung: 896x75mm (35,3x3")

Anwendung



Lichtverteilungskurve

