

Broadway

24V DC
XP24801.200.0099

Weiss




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	XP24801.200.0099
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	max 17W/m
LICHTQUELLE	LED
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	24V DC
TREIBER	externer Treiber nicht enthalten
GEWICHT	0,27 Kg
SCHUTZART	IP40
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	214,0 x 4,0 x 4,0 cm
L (mm)	2000
L (in)	78 4/5"



Modulares Profil für Decken- oder Wandmontage in Innenräumen, mit direkter Abstrahlung.
Struktur aus stranggepresstem Aluminium mit weißer Pulverbeschichtung.
Diffusoren aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish.
Lichtmodule und Treiber sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Befestigungs- und Verschlusszubehöre müssen separat bestellt werden.


Technische Zeichnung

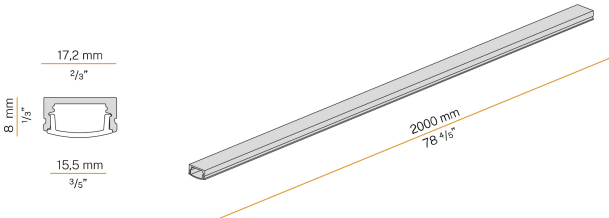

Anwendung



Lichtverteilungskurve

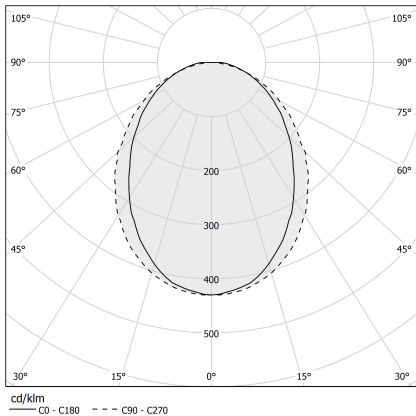

Broadway

Zubehör / Lichtquelle

YLR002.017.0410

LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 3000K Ra>90 1810lm/m, alle 42mm (1,7")
sektionierbar.



YLR002.017.0610

LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 4000K Ra>90 1920lm/m, alle 42mm (1,7")
sektionierbar.



YLR003.010.0410

LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 3000K Ra>90 930lm/m, alle 42mm (1,7")
sektionierbar.



YLR003.010.0510

LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 2700K Ra>90 882lm/m, alle 42mm (1,7")
sektionierbar.




YLR003.010.0610

LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 4000K Ra>90 980lm/m, alle 42mm (1,7")
sektionierbar.




Zubehör / Stromversorgung


XM100/24 DIM LED Treiber, 100W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM150/24 DIM LED Treiber, 150W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM18/24 DIM LED Treiber, 18W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM35/24 DIM LED Treiber, 35W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.



XM6-20 UNI LED Treiber, 4÷20W 250÷700mA.




XM60/24 DIM LED Treiber, 60W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.



YDV.024.030.A01 LED Treiber, 30W 24V DC.



YDV.024.120.A01 LED Treiber, 120W 24V DC.




YDV.024.180.A01 LED Treiber, 180W 24V DC.



Zubehör / Befestigung

XM24800.201.0099

Paar Befestigungsklammer.



Zubehör / Verschluss

XM24801.202.0099

Paar Endkappen.

