

PANZERI

Kubik

220-240V AC ON-OFF
A07001.011.0401

● blanc



Fiche technique


CODE	A07001.011.0401
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	9,5W
EFFICACITÉ	59,1lm/W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L80 (B20) 60.000h
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220-240V AC
FRÉQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION ÉLECTRIQUE	ON-OFF
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	861lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	532lm
EFFICACITÉ	61,8%
POIDS	0,66 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP40
TOLÉRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	17,5 x 25,0 x 17,5 cm



Plafonnier ou applique murale d'intérieur, avec émission directe et indirecte.
Structure en alluminium avec peinture polyacrylique blanche.
Écran diffuseur en verre soufflé blanc satiné.



Dessin technique

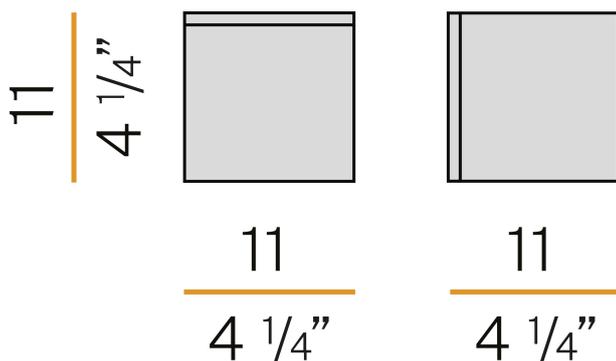

Application



Diagramme polaire

