PANZERI

Coralys

220-240V AC ON-OFF
ET14468.160.0401

gris ombre

DIRECT LIGHT

Fiche technique

CODE	ET14468.160.0401
CONSOMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	6W
EFFICACITé	100lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURéE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L80 (B10) 50.000h
TEMPéRATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	ON-OFF
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	850lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	600lm
EFFICACITé	70.6%
POIDS	10,56 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP65
TOLéRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Lampadaire pour extérieur.
La structure de l'abat-jour est réalisée en lamelles d'aluminium assemblées par emboîtement et est équipée d'une tête en aluminium moulé sous pression.
L'écran diffuseur en polycarbonate diffuse la lumière de manière uniforme et douce à travers les lamelles de la structure.
Le mât est réalisé en aluminium tubulaire de section rectangulaire.
Boîtier d'alimentation avec câble et fiche inclus.

Dessin technique

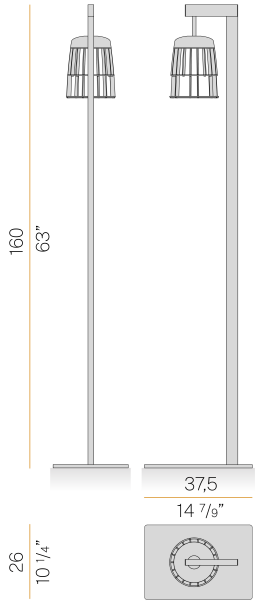

Diagramme polaire