



Auriel

220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)
KRL16406.120.004



Fiche technique

CODE	KRL16406.120.004
CONSOMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	37W
EFFICACITÉ	0.16lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L80 (B10) 50.000h
TEMPérATURE DE COULEUR	2700/3000K programmable
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	dimmable (DALI/Push DIM)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	6x600lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	6x400lm
EFFICACITÉ	100%
POIDS	0,00 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
TOLérANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	0,0 x 0,0 x 0,0 cm

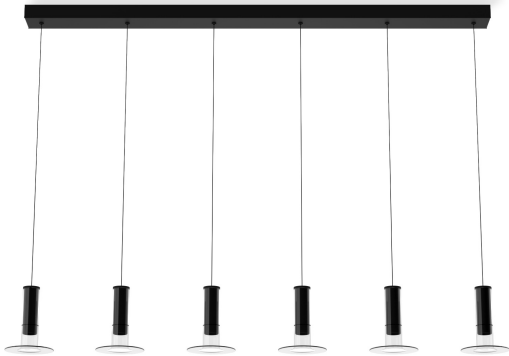

Cluster linéaire de 6 suspensions pour intérieur, avec abat-jours en verre borosilicate transparent et corps LED en aluminium anodisé usiné dans la masse.
La source LED en retrait offre la possibilité de régler la température de couleur (2700K ou 3000K) lors de l'installation et diffuse la lumière à travers un écran diffuseur en polycarbonate.
Rosace linéaire d'alimentation et de fixation au plafond peinte en noir mat, avec câbles de suspension noirs.

Dessin technique

Diagramme polaire