



Fiche technique

CODE	L02617.065.0401
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	7W
EFFICACITÉ	51.86lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L70 (B50) 60.000h
TEMPérATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	ON-OFF
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	546lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	363lm
EFFICACITÉ	66.5%
POIDS	0,74 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP40
TOLérANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	5,0 x 105,0 x 10,0 cm



Dessin technique

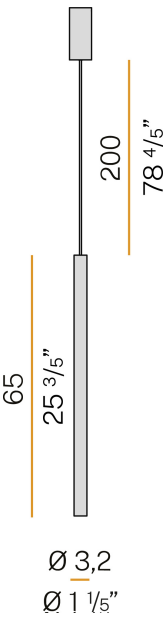


Diagramme polaire

