

PANZERI

Kubik

220-240V AC ON-OFF
L07001.011.0401

● blanc



Fiche technique

CODE	L07001.011.0401
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	9,5W
EFFICACITÉ	59,1lm/W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L80 (B20) 60.000h
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220-240V AC
FRÉQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION ÉLECTRIQUE	ON-OFF
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	861lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	532lm
EFFICACITÉ	61,8%
POIDS	1,76 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP40
TOLÉRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	17,0 x 17,0 x 80,0 cm



Suspension d'intérieur, avec émission directe et indirecte.
Structure en tôle découpée avec peinture polyacrylique blanche.
Écran diffuseur en verre soufflé blanc satiné.
Kit de suspension avec tige télescopique en tube de laiton avec peinture polyacrylique.
Platine d'alimentation avec support de fixation au plafond en tôle galvanisée et boîtier en tôle découpée avec peinture polyacrylique blanche.

Dessin technique

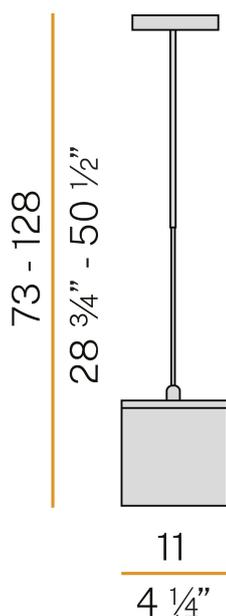


Diagramme polaire

