

PANZERI

Candle

220-240V AC ON-OFF

L09501.000.0401

● blanc




Fiche technique

CODE	L09501.000.0401
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	4W
EFFICACITÉ	59.5lm/W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L70 (B50) 60.000h
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220-240V AC
FRÉQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION ÉLECTRIQUE	ON-OFF
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	286lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	238lm
EFFICACITÉ	83.2%
POIDS	0,62 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP20
TOLÉRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	13,0 x 65,0 x 13,0 cm



Dessin technique

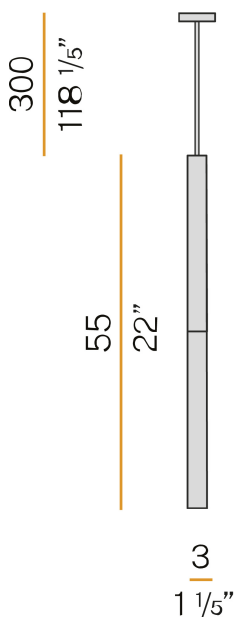

Suspension d'intérieur, avec émission directe et indirecte.
Structure en acier tourné avec peinture polyacrylique blanche.
Dissipateur thermique en aluminium tourné.
Écran diffuseur en tube de verre borosilicate partiellement satiné.
Cordon d'alimentation et de suspension en PVC transparent d'une longueur de 3m (118,1").
Platine d'alimentation avec support de fixation au plafond en tôle galvanisée et boîtier en tôle découpée avec peinture polyacrylique blanche.

Diagramme polaire

