

To-be

24V DC 24V
M02519.085.0410

 laiton satiné



Fiche technique

CODE	M02519.085.0410
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	2,8W
EFFICACITÉ	90.5lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L70 (B50) 60.000h
TEMPérATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	24V DC
CONFIGURATION éLECTRIQUE	24V
ALIMENTATION	déporté non inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	270lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	181lm
EFFICACITÉ	67%
POIDS	0,64 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP40
TOLérANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	5,0 x 105,0 x 10,0 cm



Dessin technique

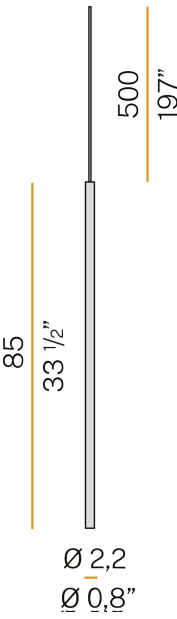


Diagramme polaire

